

TORRES
Oficinas

Tabiques móviles acústicos






Ofrecemos la máxima calidad en nuestros productos y servicios.

TORRES tiene una filosofía: **CALIDAD**. Nuestro compromiso es innovar y desarrollar la tecnología de nuestros productos de manera constante.

Contamos con un equipo de profesionales especialistas en el diseño, fabricación e instalación de Tabiques Móviles Acústico. Además, disponemos de un sistema integrado de gestión de calidad y gestión ambiental basado en las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. El aislamiento de nuestros tabiques móviles está certificado según norma UNE-EN ISO 717-1:2013 por laboratorio acreditado por ENAC / ILAC MRA.

Tenemos capacidad para desarrollar cualquier proyecto a nivel nacional e internacional. Con nuestra amplia gama de Tabiques Móviles Acústicos damos a cada cliente la posibilidad de configurar de manera distinta el espacio del que disponen, creando zonas funcionales y dinámicas, cuidando al máximo el diseño y la estética. Todo ello hace de T un punto de referencia en el sector de la compartimentación móvil.

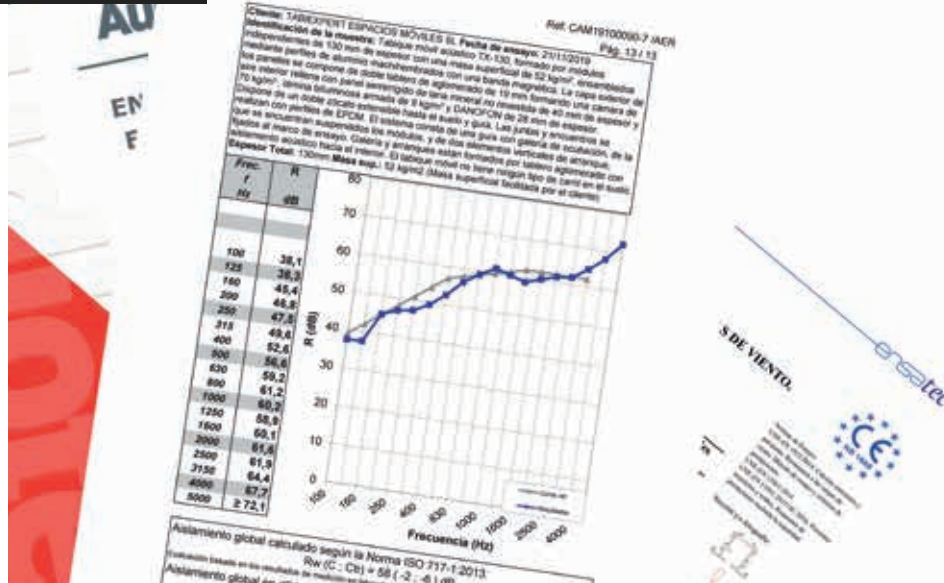

Acústica y garantía

Disponemos de certificados acústicos emitidos por laboratorios homologados. Nuestro propio personal se encarga de las instalaciones para garantizar el resultado de las mismas.

Calidad y sostenibilidad

Nuestro compromiso con la calidad y con el medioambiente conforme a las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001 nos certifica. Como consecuencia, cada vez más clientes apuestan por nuestros productos y nuestra incorporación a proyectos con certificaciones de construcción sostenible tipo LEED, BREEAM, VERDE..



ISO 9001
ISO 14001

INTEGRATED
MANAGEMENT



UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS

015



Somos fabricantes con más de 15 años de experiencia.

TABIQUE MÓVIL






Nuestra gama de tabiques móviles es la más amplia del mercado. Podemos encontrar desde modelos simplemente divisorios hasta modelos con niveles de aislamiento acústico desde 37dB hasta 58dB.

Tenemos una gran posibilidad de acabados y estéticas, los perfiles perimetrales pueden quedar ocultos dando la sensación de una pared sólida, o vistos creando ritmos y contrastes que aportan elegancia al conjunto.

Fabricamos nuestros tabiques móviles con los mejores materiales, consiguiendo prestaciones técnicas (aislamiento, reacción al fuego...), estéticas (lacados, rechapados,...), funcionales (rotulables, magnéticos...) e incluso, algunos modelos permiten la colocación de láminas textiles fonoabsorbentes. Contamos con modelos de vidrio laminar ó templado (monovidrio y doble vidrio con cámara). Nuestros modelos de tabiques móviles permiten distintos sistemas de desplazamiento, puertas de paso, encuentros entre tabiques y otras soluciones singulares o acabados especiales.

Como fabricantes, tenemos la capacidad de adaptar nuestros modelos para realizar proyectos exclusivos conforme a las necesidades de nuestros clientes.

T PERFILERÍA OCULTA

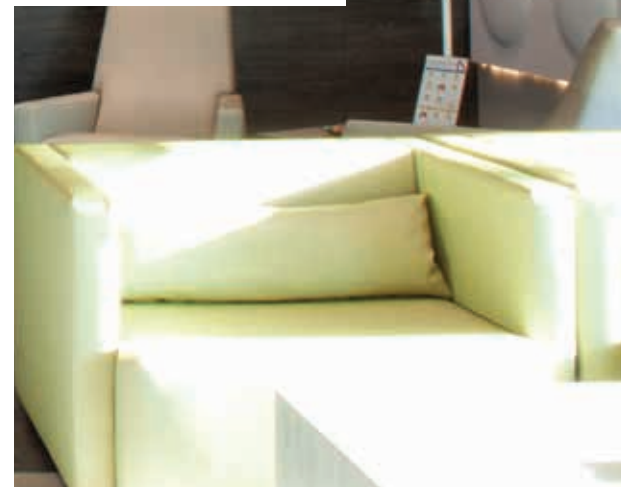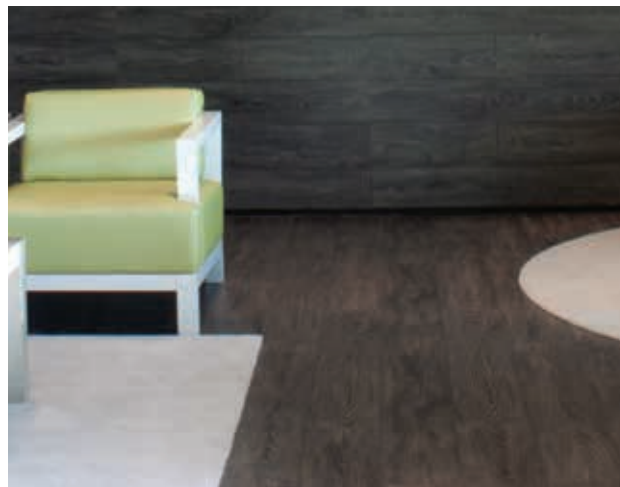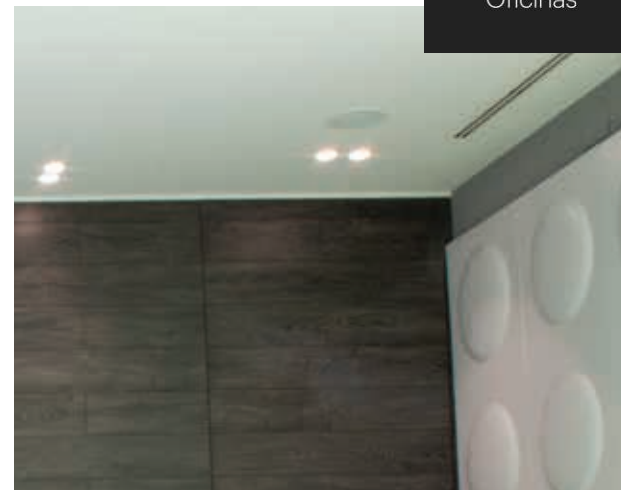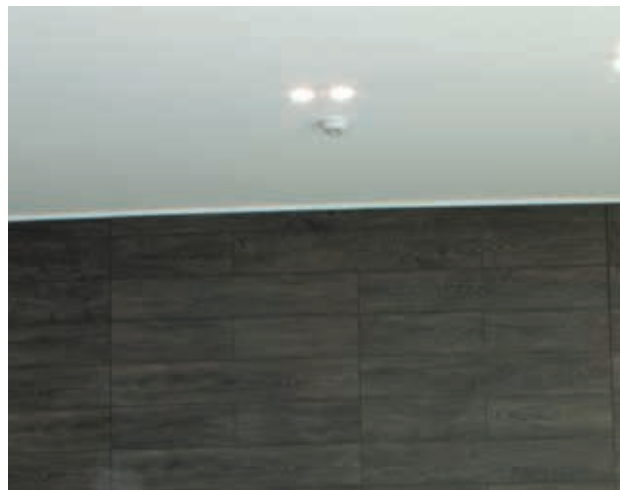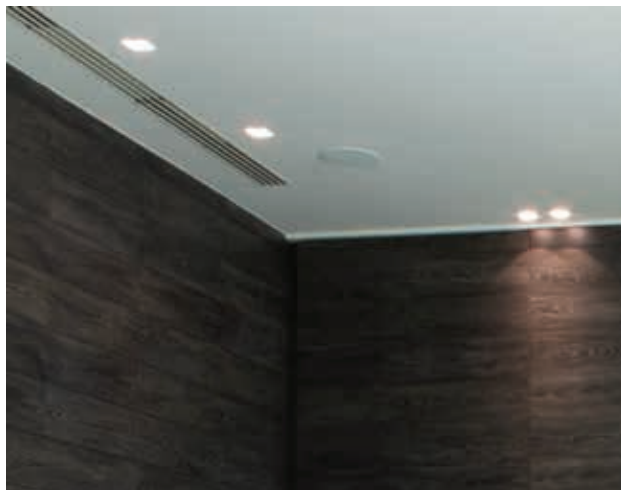



Diseño, tecnología y acústica son características esenciales en cualquier proyecto de arquitectura.

La principal característica de los sistemas TORRES en perfilería oculta es que los perfiles perimetrales quedan ocultos cuando se cierra el tabique móvil, dando la sensación de una pared sólida.

La infinidad de posibilidades en los materiales y acabados que permiten los sistemas en perfilería oculta, hacen que los tabiques móviles puedan integrarse fácilmente en el estilo arquitectónico de cada proyecto.

T70 Perflería Oculta / Rw=39dB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 70 mm.

Insonorización: 39 dB.

Aislamiento interno: Lana mineral de 40 mm y 28 Kg/m³.

Peso: 20,5 Kg/m².

Perflería: Oculta.

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 5000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si.

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento telescópico: manual (1/4 giro de manivela extraíble). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de

cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si.

Espesor del tablero: 10 mm.


Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.




TORRES
Oficinas

SECCIÓN VERTICAL

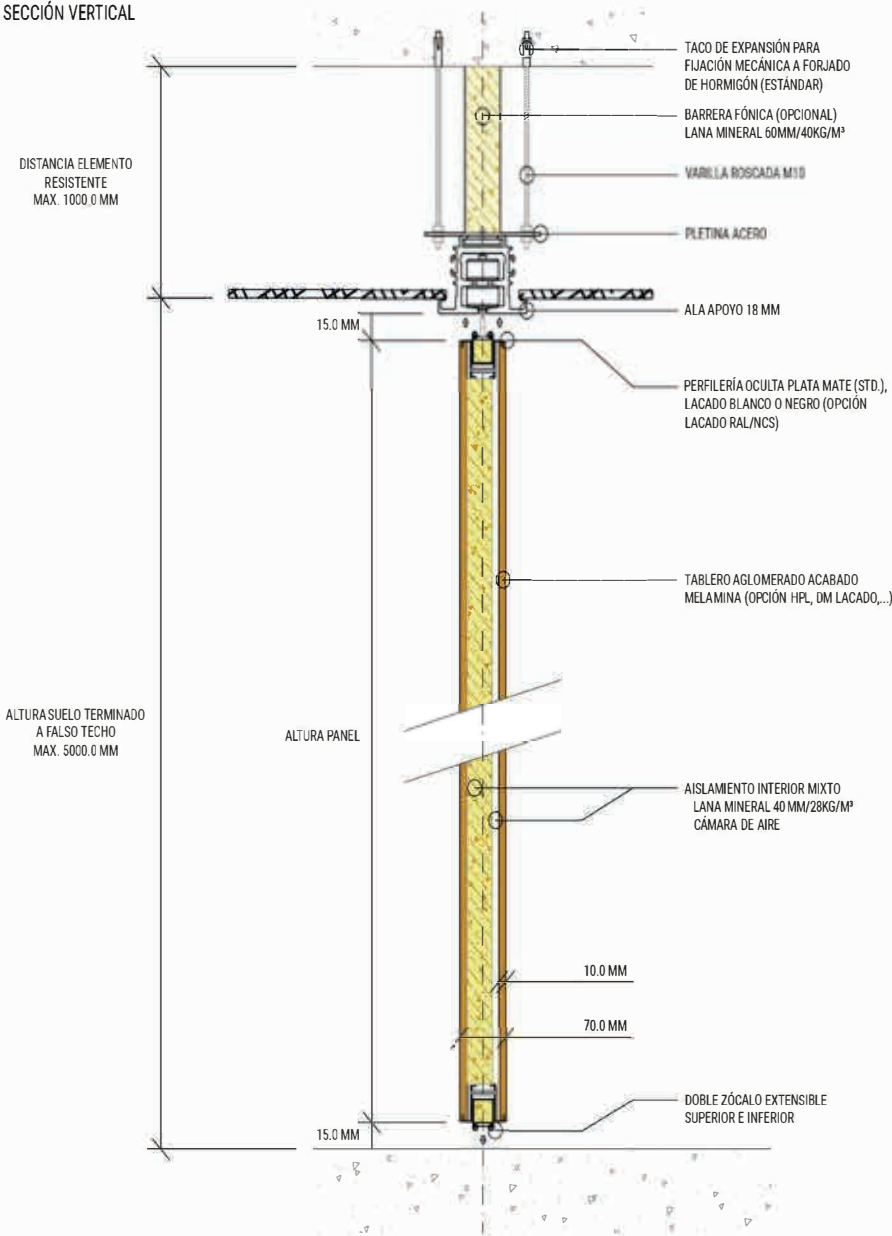

ALZADO GENÉRICO

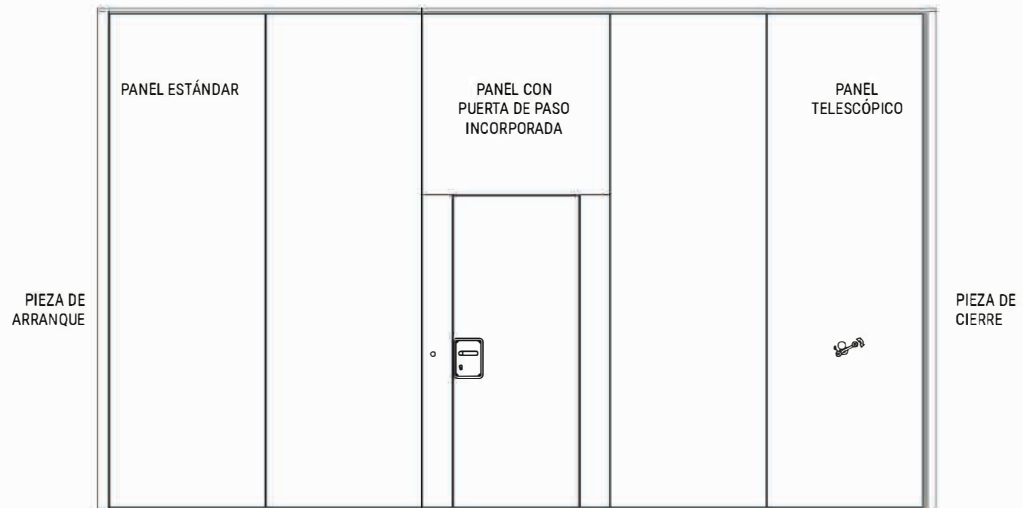

SECCIÓN HORIZONTAL



TORRES

Oficinas



**T107 Perfería Oculta /
Rw=45dB. *49dB.**

TORRES
Oficinas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 107 mm.

Insonorización: 45 dB. *Mejora acústica 49 dB.

Aislamiento interno: Lana mineral de 60 mm y 40 Kg/m³ y lámina bituminosa armada de 3 Kg/m². *Lana mineral de 60 mm y 40 Kg/m³ y lámina bituminosa armada de 6 Kg/m².

Peso: 35 Kg/m². *39 Kg/m².

Perfilería: Oculta.

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 6000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si.

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento telescópico: manual (1/4 giro de manivela extraíble) / semiautomático (opcional).

Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si.

Espesor del tablero: 16 mm.


Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.


El tabique T107 es el modelo más polivalente. Permite alcanzar alturas considerables y proporciona un nivel de confort acústico a la altura de entornos profesionales como pueden ser salas de formación, oficinas, hoteles, etc.

Las características de este modelo de tabique móvil, permiten infinidad de posibilidades y de acabados.

SECCIÓN VERTICAL

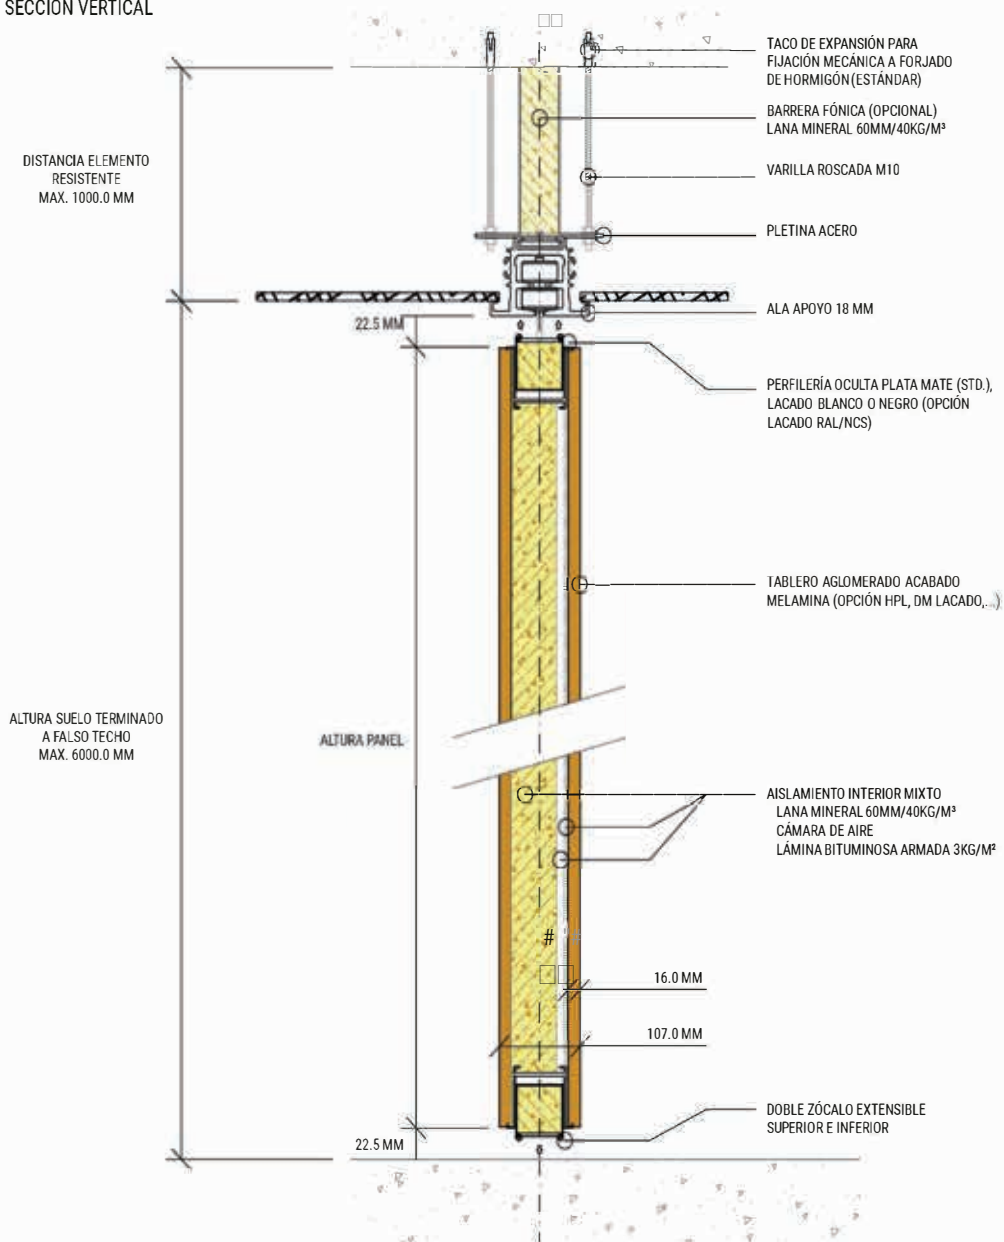

ALZADO GENÉRICO

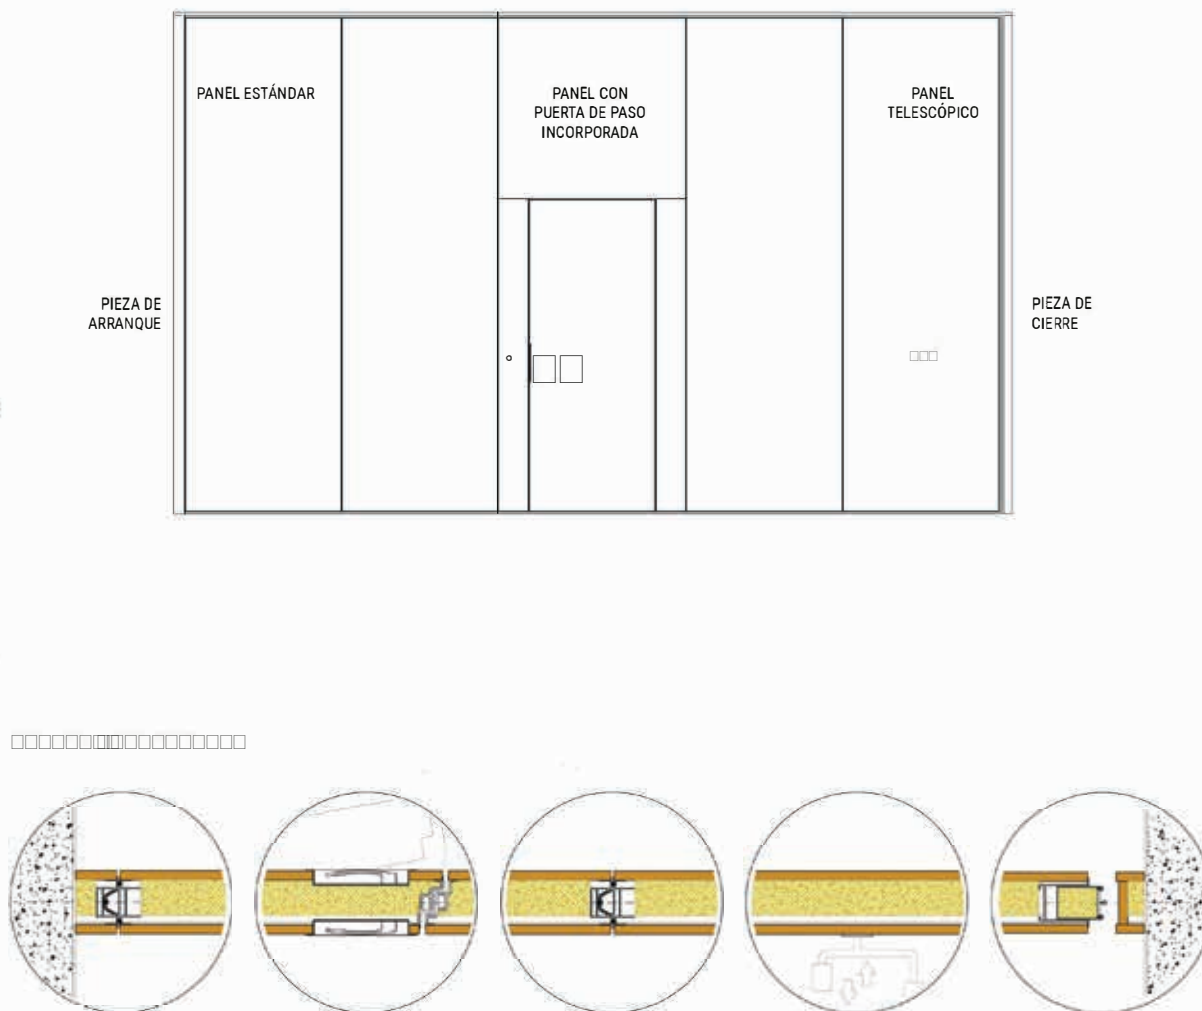

TORRES
Oficinas



TORRES

Oficinas



T110 Perfilería Oculta / Rw=53dB. *55 dB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 110 mm.

Insonorización: 53 dB. *Mejora acústica 55 dB.

Aislamiento interno: Lana mineral de 60 mm. y 40 Kg/m³ y doble lámina bituminosa armada de 3-6 Kg/m². *Lana mineral (60 mm. y 40 Kg/m³) y doble lámina bituminosa armada de 6 Kg/m² (mejora acústica).

Peso: 41 Kg/m². *46 Kg/m² (mejora acústica).

Perfilería: Oculta.

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 12000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si.

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento telescópico: manual (1/4 giro

de manivela extraíble) / semiautomático (opcional). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.


Arranques fijos en extremos: si.

Espesor del tablero: 19 mm.


Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.


SECCIÓN VERTICAL

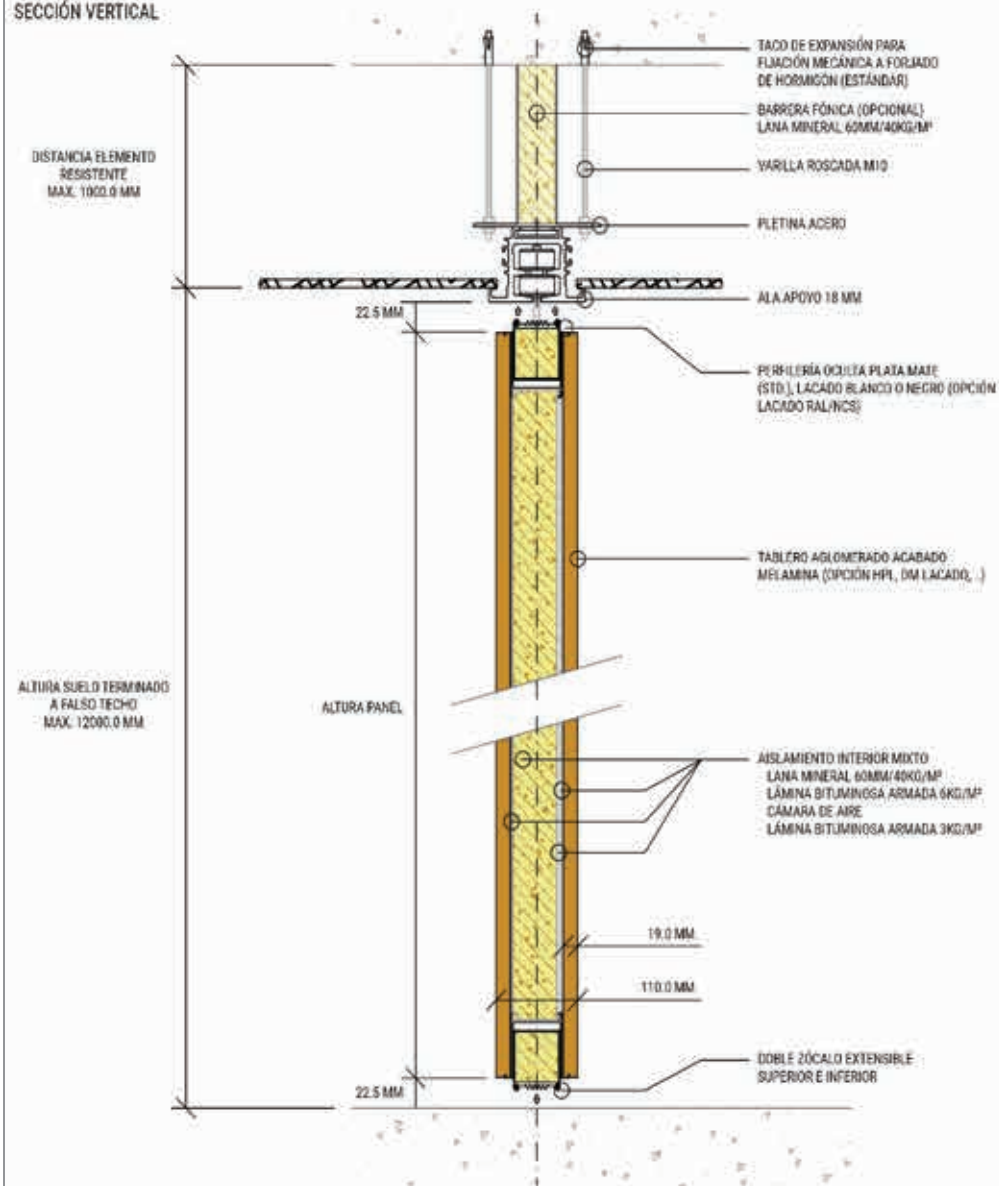

ALZADO GENÉRICO

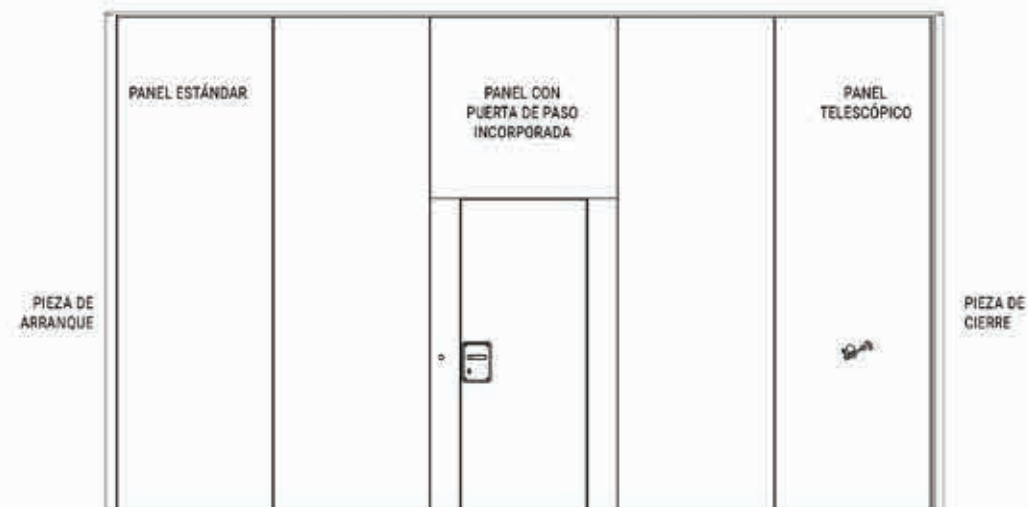

SECCIÓN HORIZONTAL

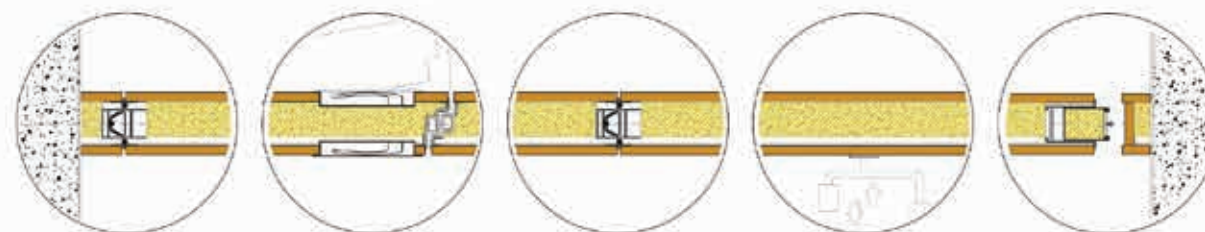

TORRES

Oficinas



T130 Perflería Oculta / Rw=58dB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 130 mm.

Insonorización: 58 dB.

Aislamiento interno: Lana mineral de 40 mm. y 70 Kg/m³, lámina bituminosa armada de 9 Kg/m² y DANO FON de 28 mm.

Peso: 52 Kg/m².

Perflería: Oculta.

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 12000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si.

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento telescópico: manual (1/4 giro de manivela extraíble) / semiautomático (opcional). Accionados

por el canto en los tipo estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si.


Espesor del tablero: 19 mm.

Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.


Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.




SECCIÓN VERTICAL

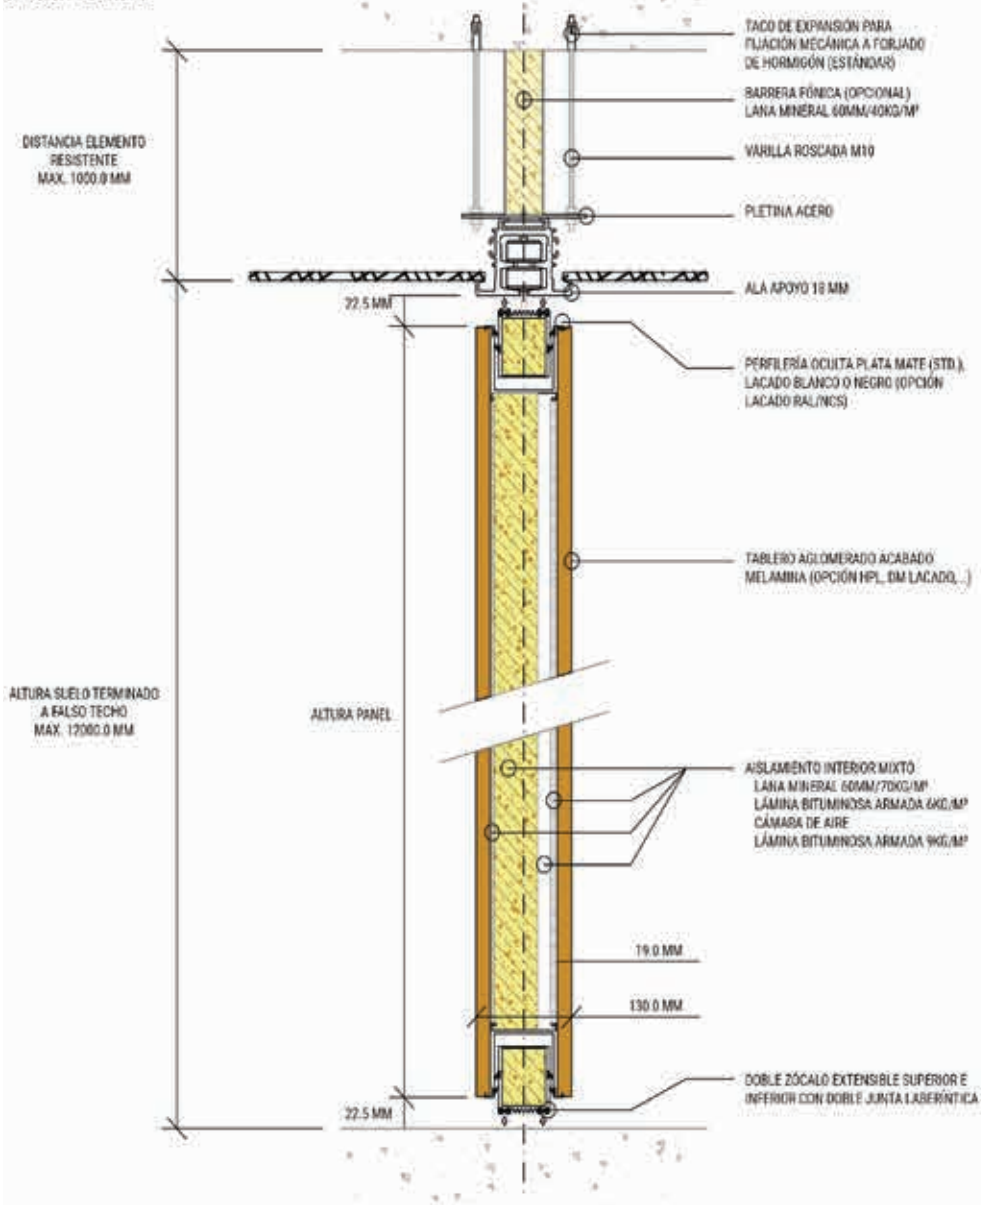

ALZADO GENÉRICO

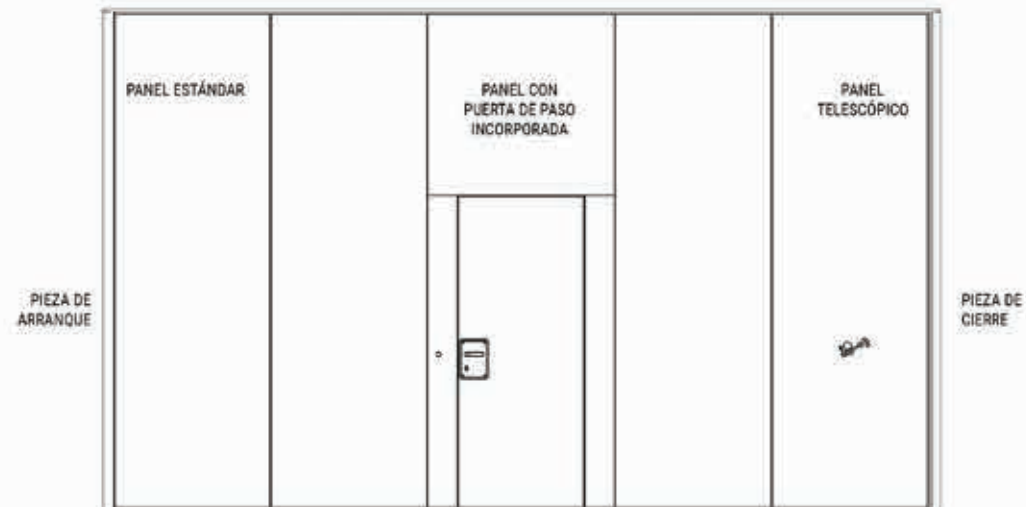


SECCIÓN HORIZONTAL

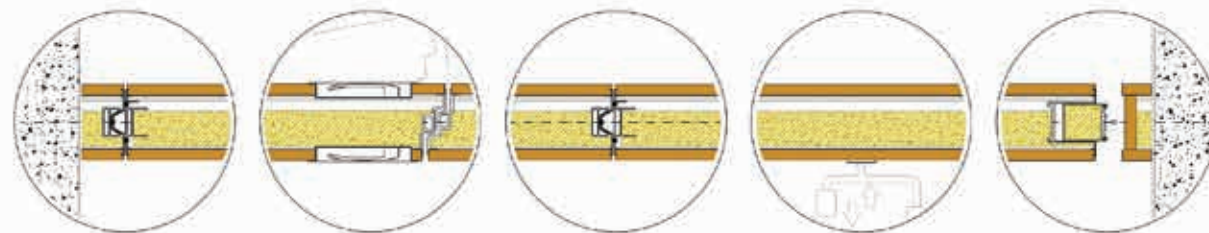

TORRES

Oficinas

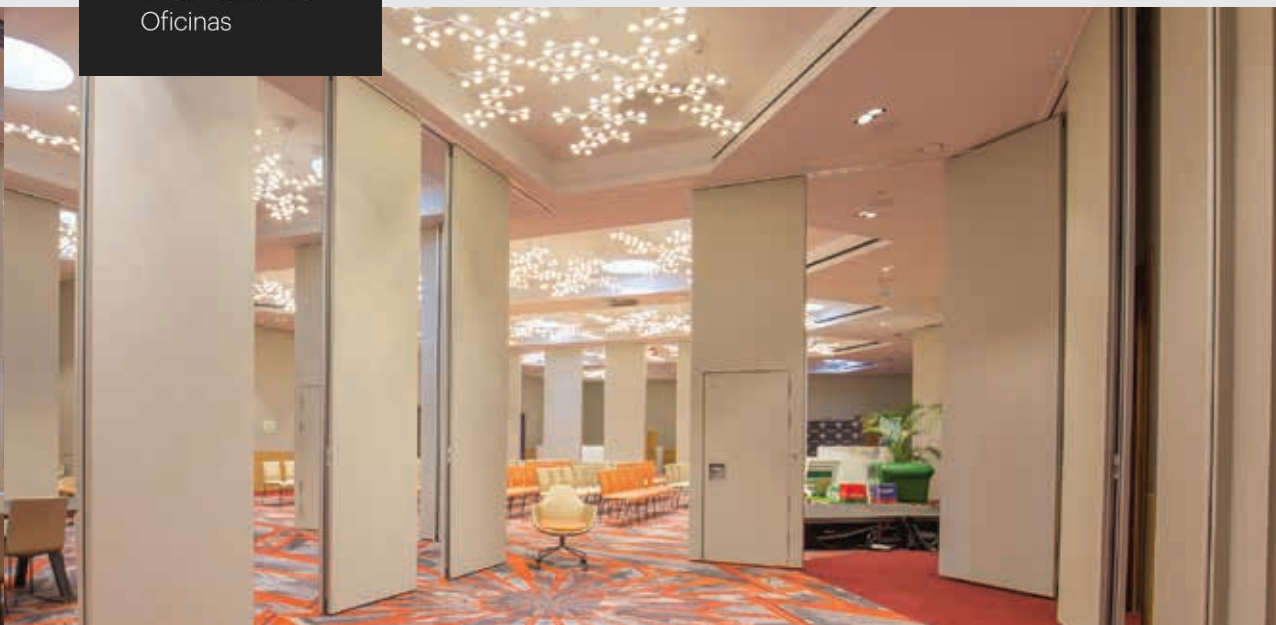

T PERFILERÍA VISTA



Compartimentar el espacio con creatividad, aportando estilo y funcionalidad.

La principal característica de los sistemas TORRES en perflería vista es que los perfiles perimetrales quedan visibles cuando se cierra el tabique móvil, creando ritmos y contrastes que mejoran el valor estético del conjunto. Podemos adaptar la perflería vista al conjunto del sistema, creando productos con acabados singulares.

T60 Perflería Vis ta / Rw=39dB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 60mm.

Insonorización: 39 dB.

Aislamiento: Lana mineral de 40 mm y 28 Kg/m³.

Peso: 20,5 Kg/m².

Perflería: Oculta.

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 5000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento: manual (1/4 giro de manivela extraíble). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre

telescopico.


Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.


Arranques fijos en extremos: si

Espesor del tablero: 10 mm.


Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.

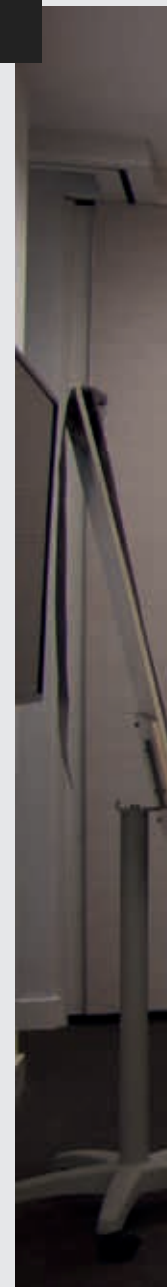

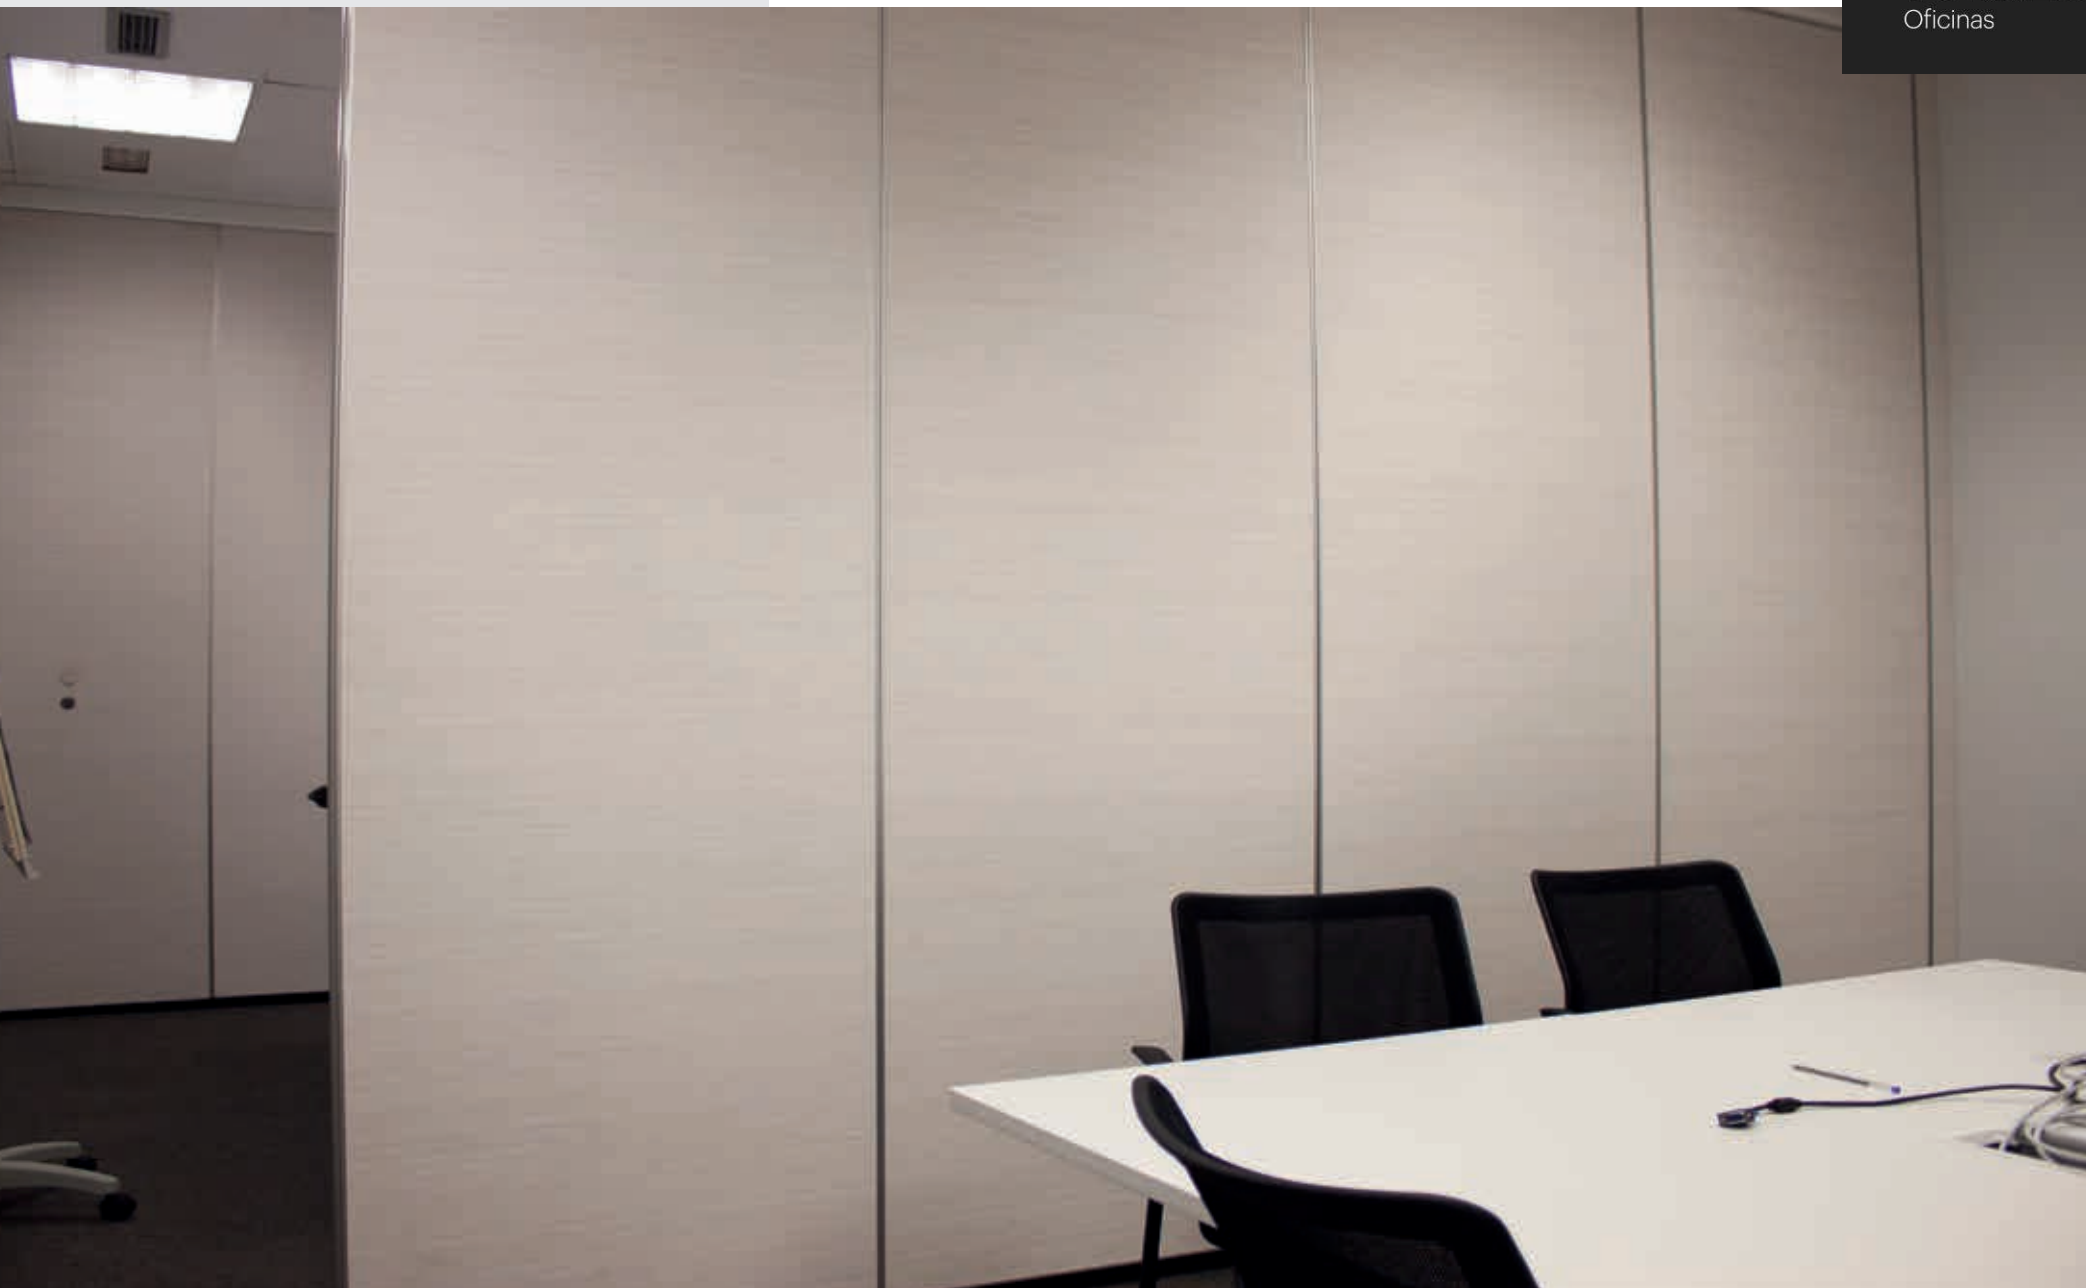

SECCIÓN VERTICAL

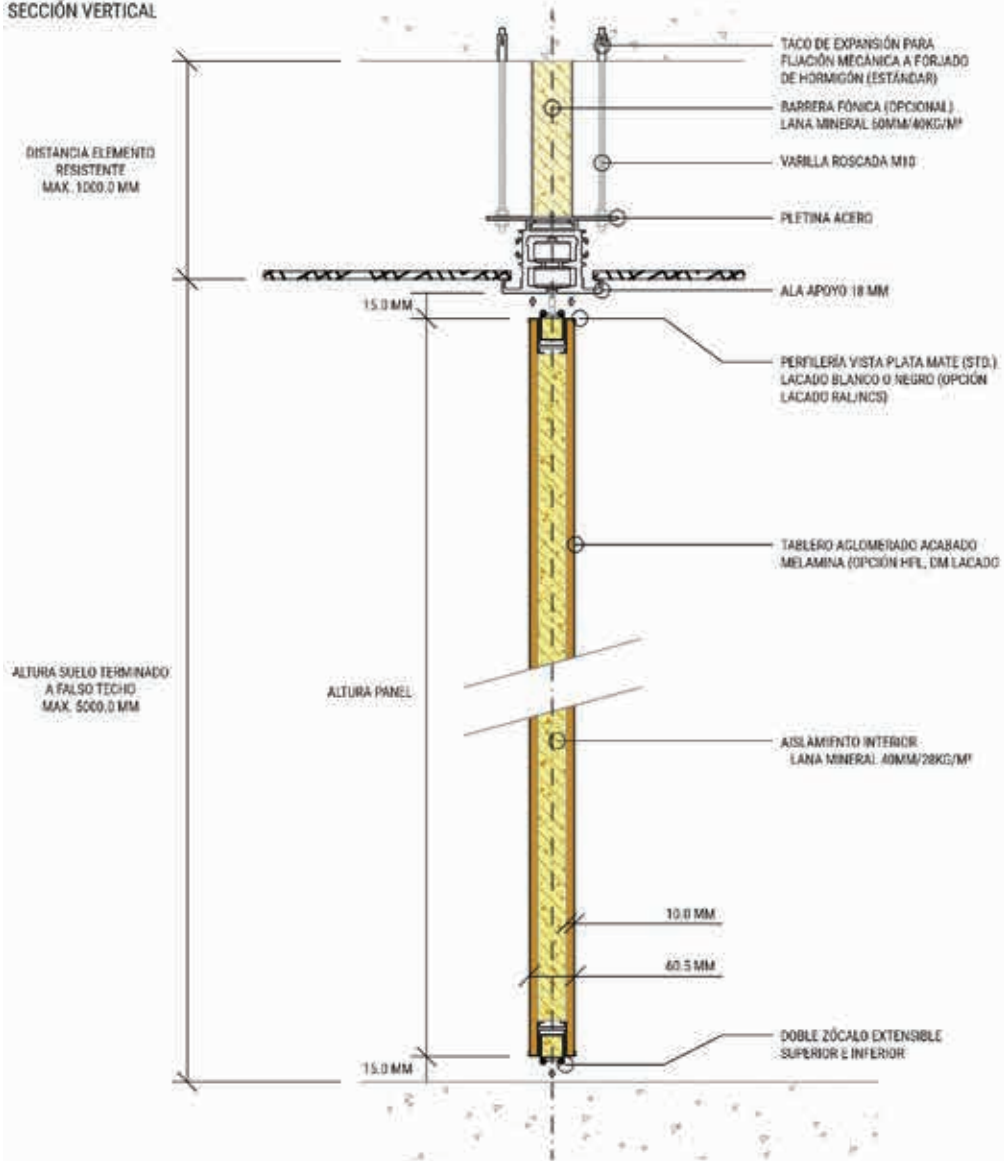

ALZADO GENÉRICO



SECCIÓN HORIZONTAL





**T87 Perflería Vis ta /
Rw=44dB.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 87 mm

Insonorización: 44 dB

Aislamiento: Lana mineral de 60 mm y 40 Kg/m³.

Peso: 25 Kg/m²

Perfilería: Vista

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 6000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento: manual (1/4 giro de manivela extraíble) / semiautomático (opcional). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en

los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si

Espesor del tablero: 10 mm.


Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.


El modelo T87 es el más habitual entre nuestros modelos de perfilera vista.

El sistema T-87 ofrece un aislamiento acústico a ruido aéreo de 44 dB, según norma UNE-EN ISO 717-1:2013. Permite alcanzar alturas considerables y es compatible con el modelo TX87 Acousticglass, lo que permite combinar ambos modelos en la misma línea.


SECCIÓN VERTICAL

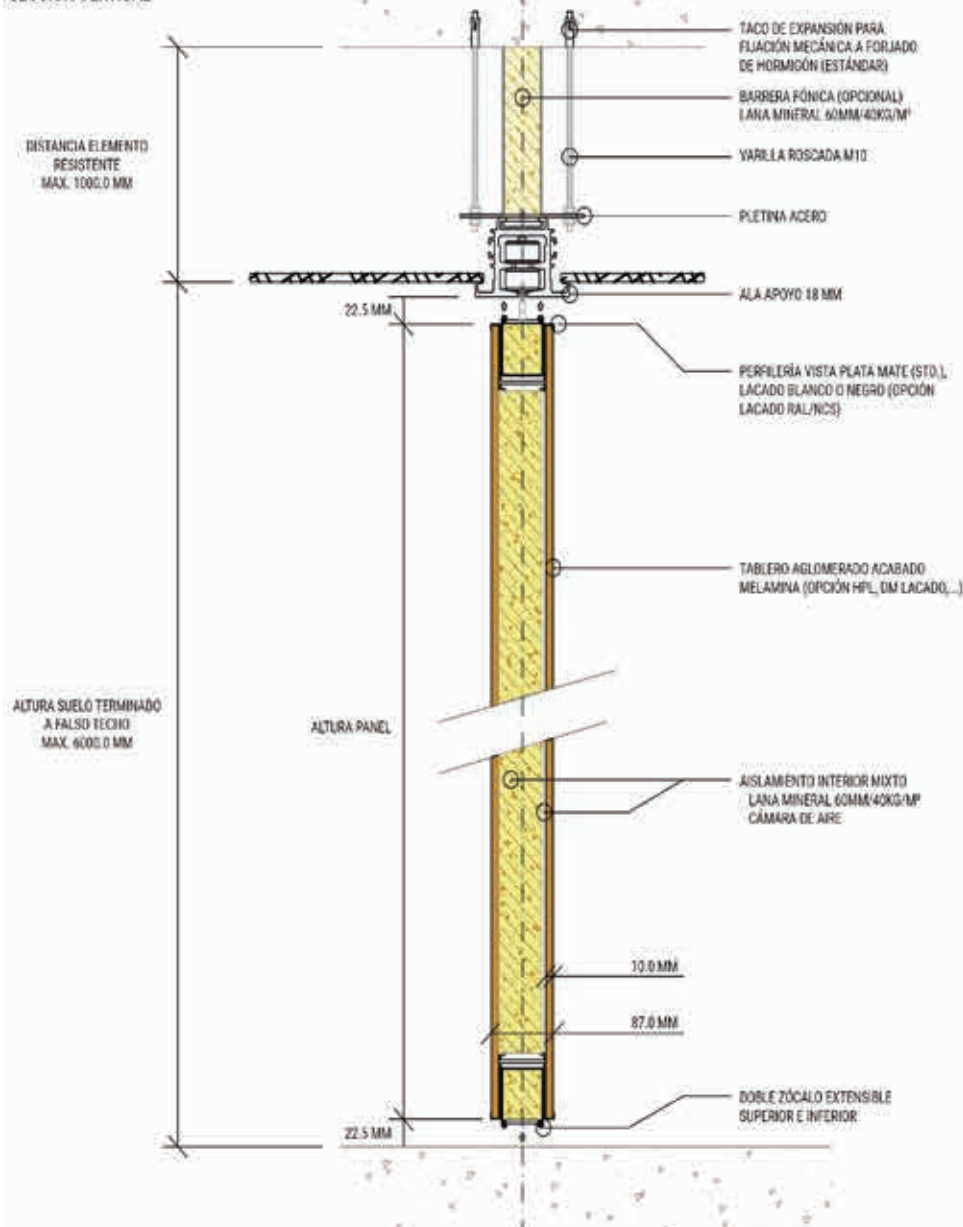

ALZADO GENÉRICO

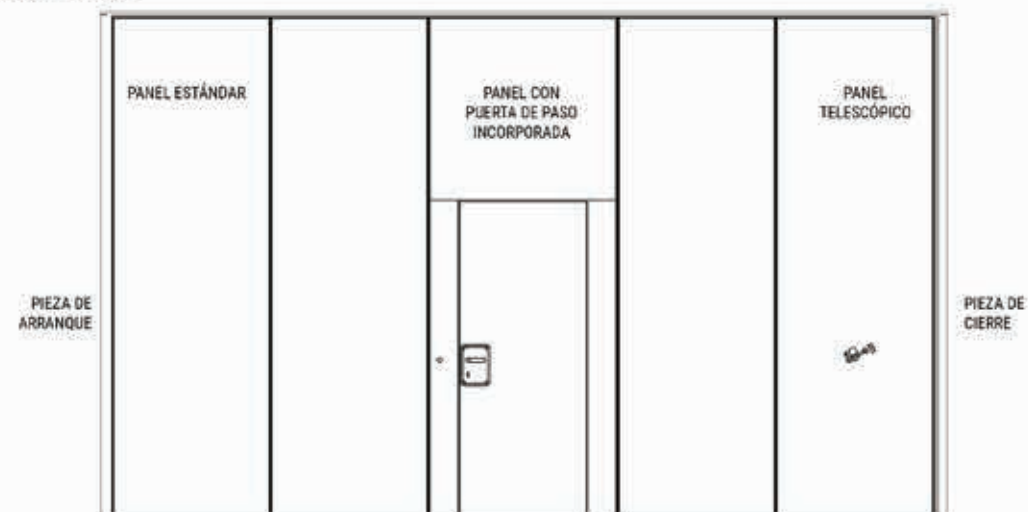

SECCIÓN HORIZONTAL

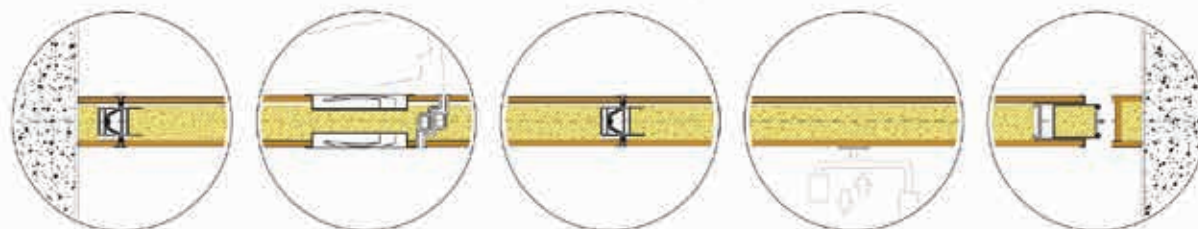

TORRES

Oficinas



T110

Perfilería Vis ta / Rw=53dB. *55dB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 110 mm

Insonorización: 53 dB. *Mejora acústica 55 dB.

Aislamiento interno: Lana mineral de 60 mm. y 40 Kg/m³ y doble lámina bituminosa armada de 3-6 Kg/m³. *Lana mineral (60 mm. y 40 Kg/m³) y doble lámina bituminosa armada de 6 Kg/m³ (mejora acústica).

Peso: 41 Kg/m². *46 Kg/m² (mejora acústica).

Perfilería: Oculta

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 12000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento telescópico: manual

(1/4 giro de manivela extraíble) / semiautomático (opcional). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si

Espesor del tablero: 19 mm.

Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.


Acabados: Melaminas (estándar), HPL, rechapados, textil, lacados, ignífugos, hidrófugos, OSB, DM, etc.




TORRES

Oficinas


SECCIÓN VERTICAL


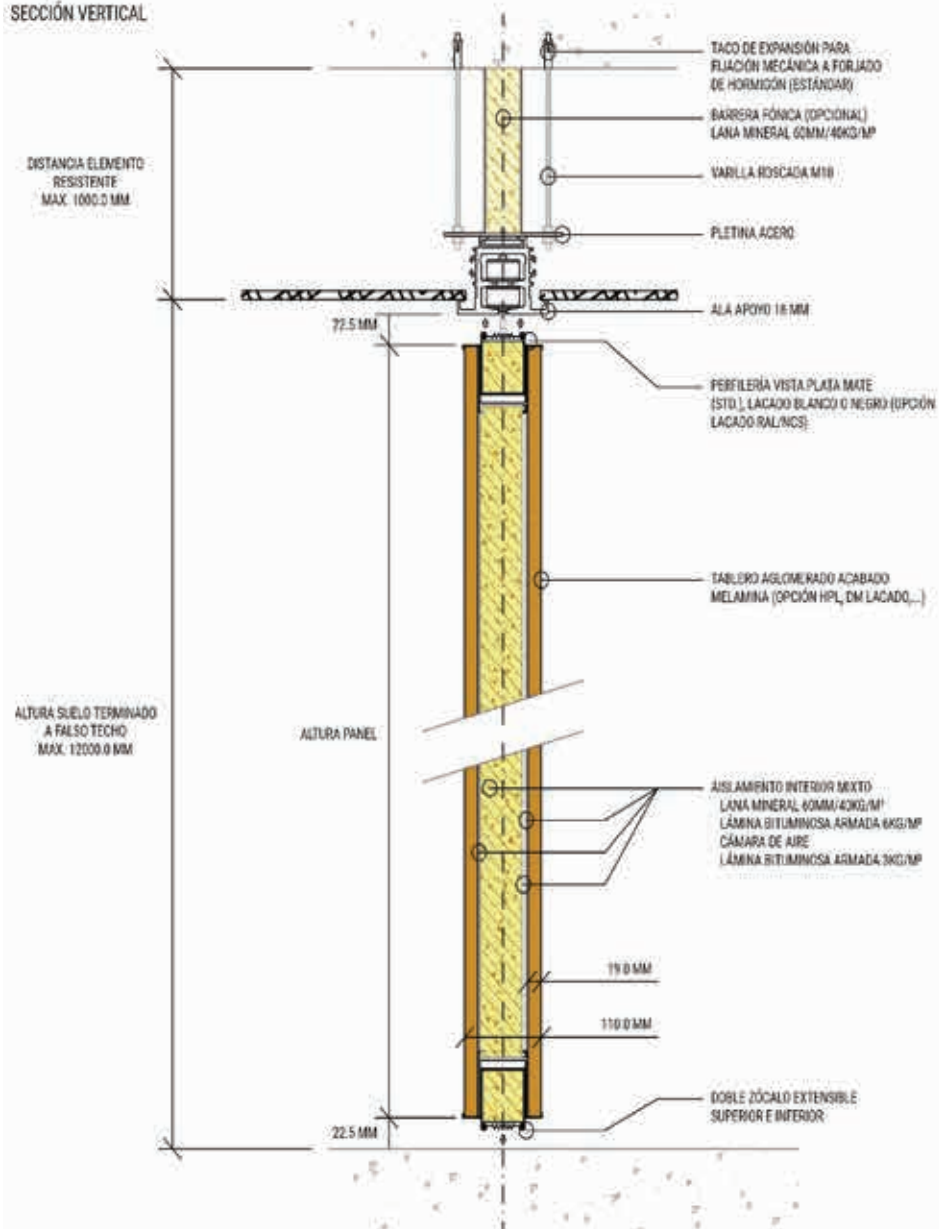


ALZADO GENÉRICO

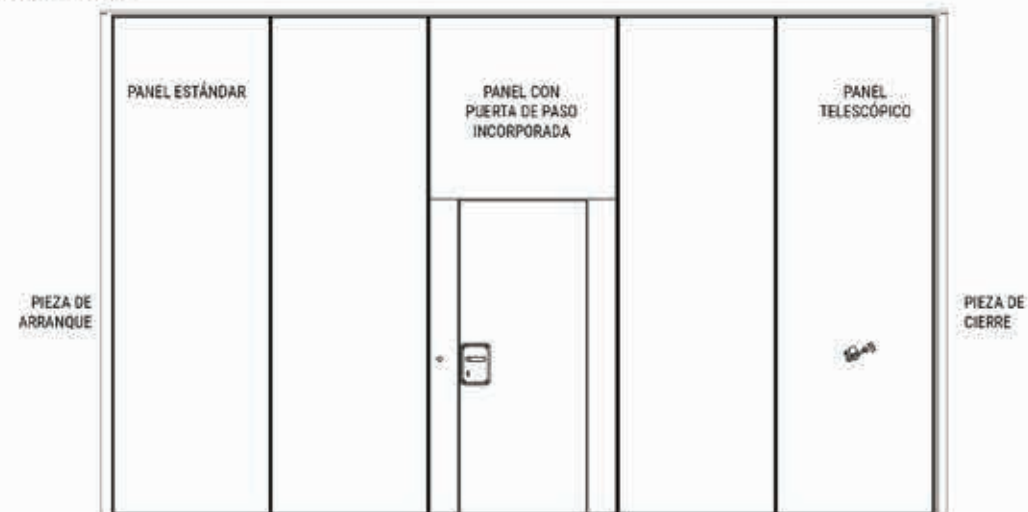

SECCIÓN HORIZONTAL

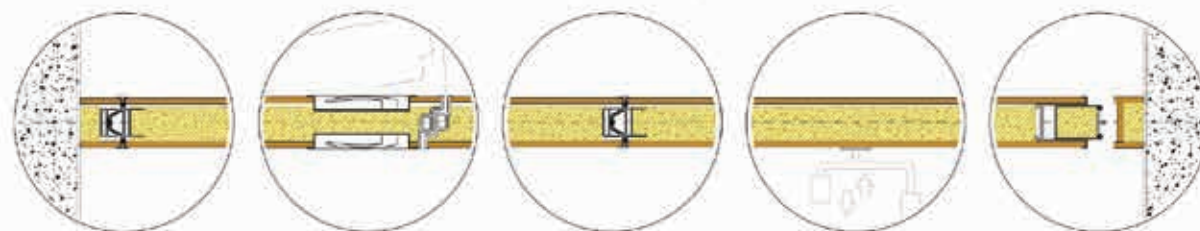

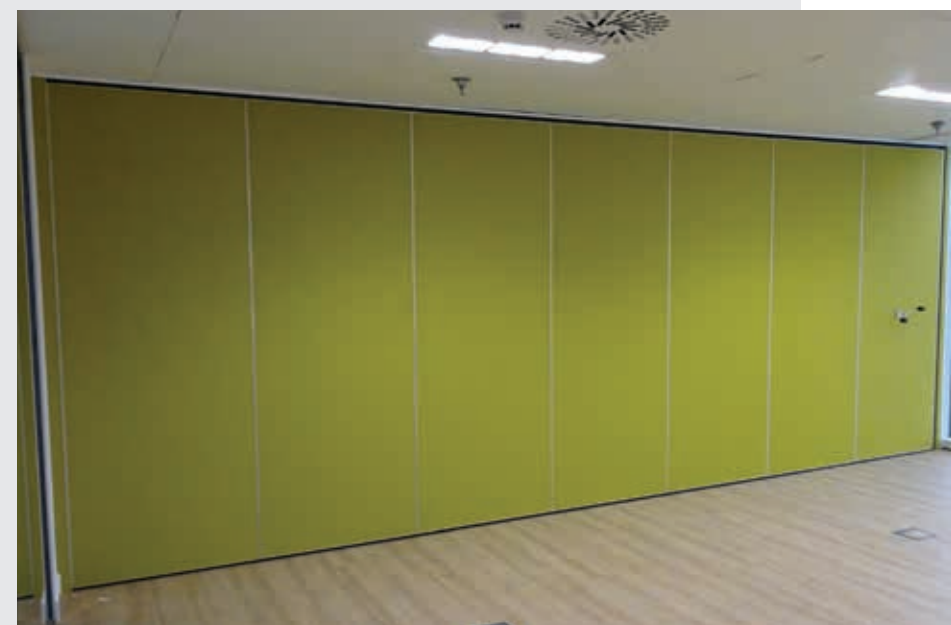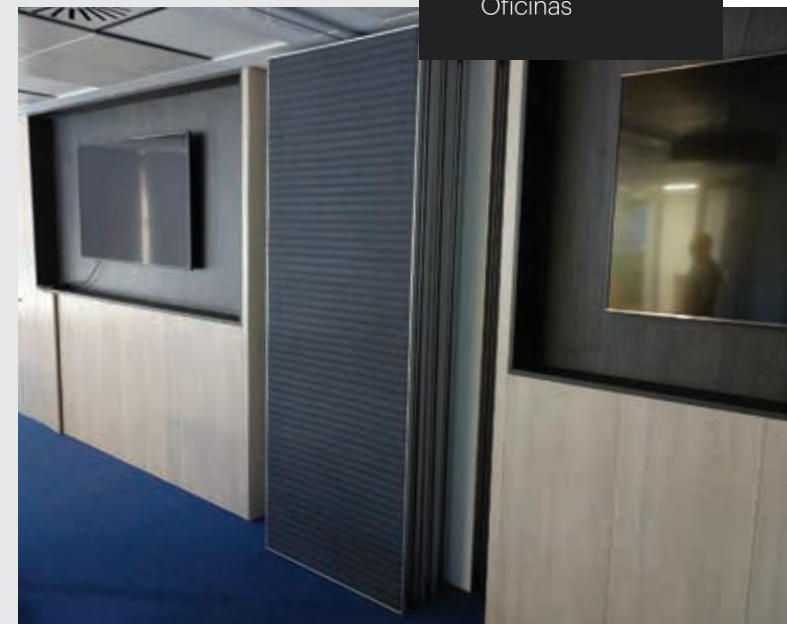

GLASS





Los modelos en vidrio aportan transparencia, elegancia pero también acústica.

El Tabique Móvil de vidrio es la solución idónea cuando se quiere compartimentar un espacio mediante un elemento móvil consiguiendo transparencia, amplitud, luminosidad, elegancia.

Disponemos de varios modelos de Tabique Móvil de un vidrio o doble vidrio, según sea el requerimiento de aislamiento acústico del sistema. Los diferentes sistemas cuentan con vidrios de seguridad de distintos espesores, laminado ó templado.

Disponemos además de ensayos de viento para el sistema TX TABIGLASS.

TX TABIGLASS Perflería

Vista

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor de zócalo: 40 mm.

Altura de zócalo: 120 mm.

Insonorización: no.

Ensayo a cargas de viento: Clase 6 de resistencia a cargas de viento (modelo para exterior).

Aislamiento interno: no.

Peso: 32 Kg/m². * 42 Kg/m² (modelo para exterior).

Perflería: Vista.

Anchura máxima: 1300 mm.

Altura máxima: 3800 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: multidireccional (desplazados).

Accionamiento: pasador a suelo.

Accionados en el canto del zocalo inferior ó en el frente del zocalo inferior (según configuración).

Ajuste horizontal: cepillo superior e inferior.

Ajuste vertical: policarbonato entre vidrios.

Arranques fijos en extremos: si, perfiles de aluminio para ajuste contra paramentos y absorción de posibles desplomes.

Espesor del vidrio: 5+5 mm./6+6 mm./*8+8 mm (modelo para exterior).




Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional).

Acabados: Vidrio laminar ó templado, transparentes, opacos, colores, etc.



TORRES


Oficinas

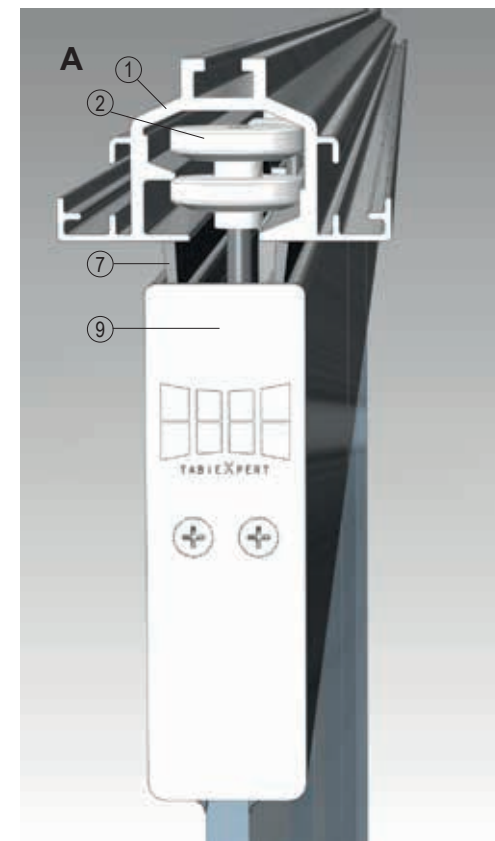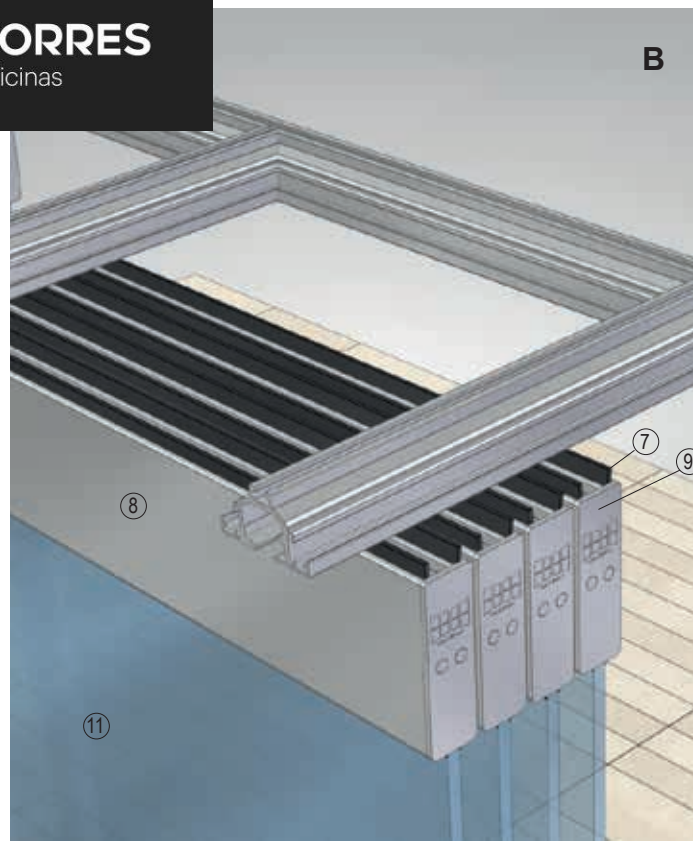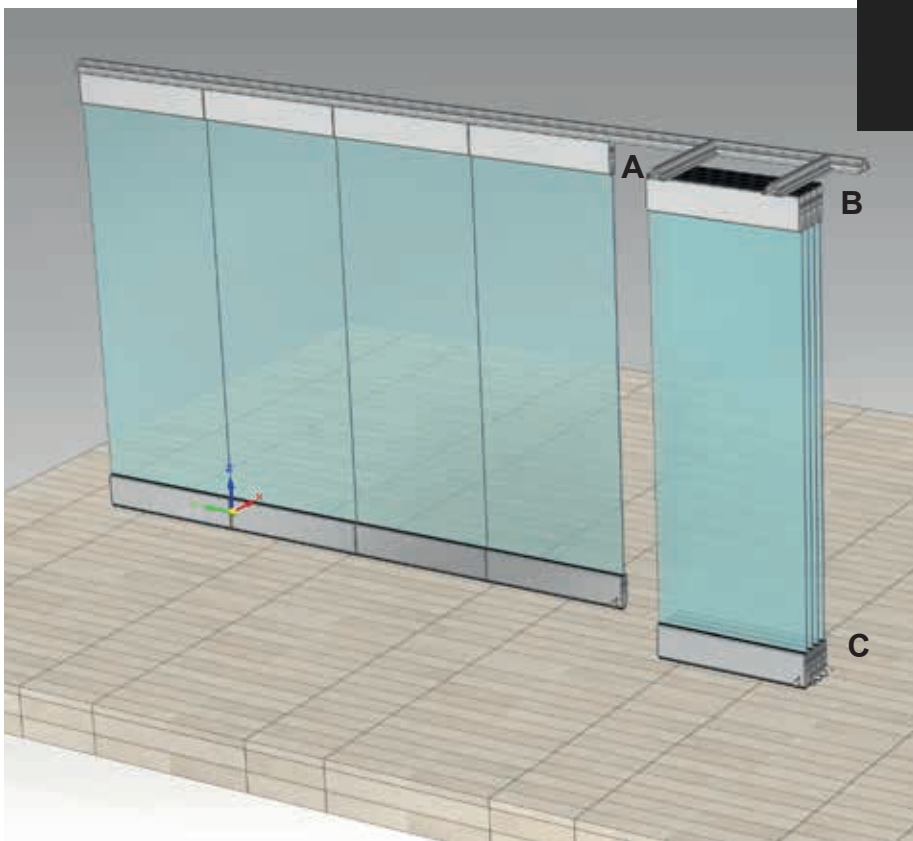

TX TABIGLASS

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1	Guía de rodadura fabricada en aleación de aluminio 6005 T6
2	Conjunto de carros con rodamientos larga duración y exteriores en polímeros especiales
3	Gomas de estanqueidad cristales de EPDM
4	Cerrojo de cierre de acero inox a pavimento
5	Cerrojo de cierre lateral de acero inox a pavimento
6	Alojamiento de cerrojo empotrado en pavimento.
7	Cepillo de estanqueidad superior e inferior
8	Perfil embellecedor lateral en aleación de aluminio
9	Tapa de cierre módulo
10	Gomas de estanqueidad cristales de EPDM
11	Cristal laminar 5+5 o 6+6

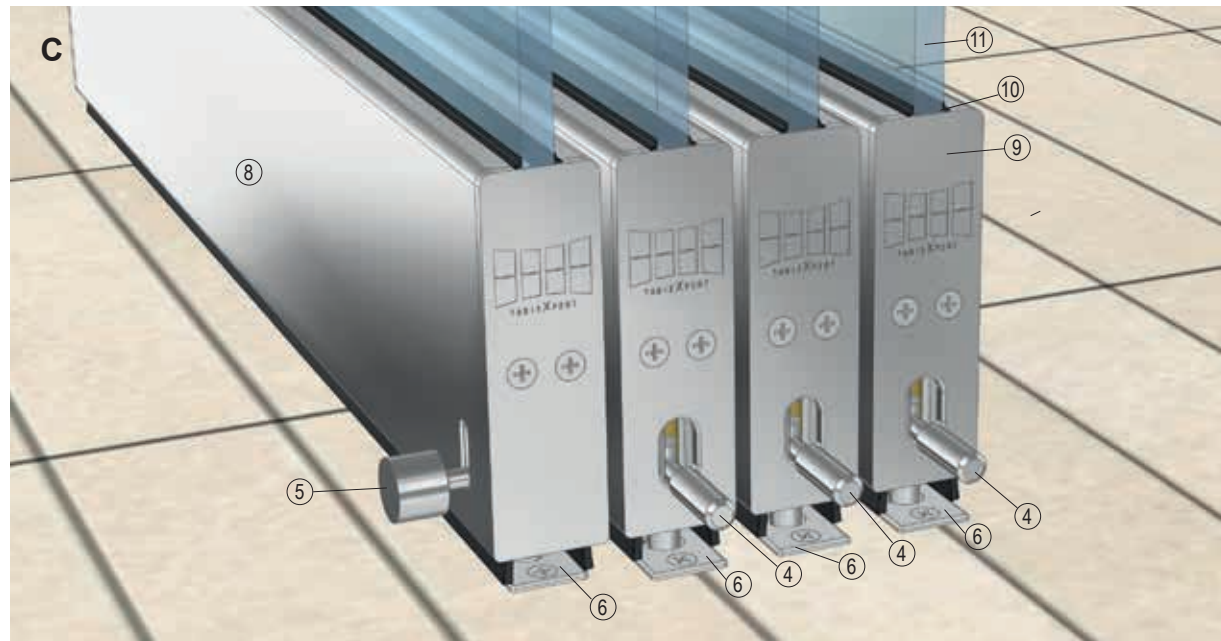

TORRES

Oficinas



T60 GLASS Perflería
Vista / $Rw=37dB$.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 60 mm.

Insonorización: 37 dB. (mejora con butiral acústico en vidrio).

Aislamiento: Vidrio laminar sencillo 6+6 mm.

Peso: 35 Kg/m²

Perfilería: Vista

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 4000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento: manual (1/4 giro de manivela extraíble). Accionados por el canto en los tipo

estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si

Espesor del vidrio: 12 mm.


Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), módulos para encuentro a 90°. Vinilos y corriente eléctrica para opacidad.

Acabados: Vidrio laminar, templado (opcional).


El modelo TX60 Glass es el idóneo cuando los proyectos requieren confort acústico y térmico, con la premisa de realzar el vidrio.

La posibilidad de lacar la perfilería permite integrar el sistema en cualquier ambiente, tanto en zonas interiores como en zonas de terraza que separan el interior del exterior.


SECCIÓN VERTICAL

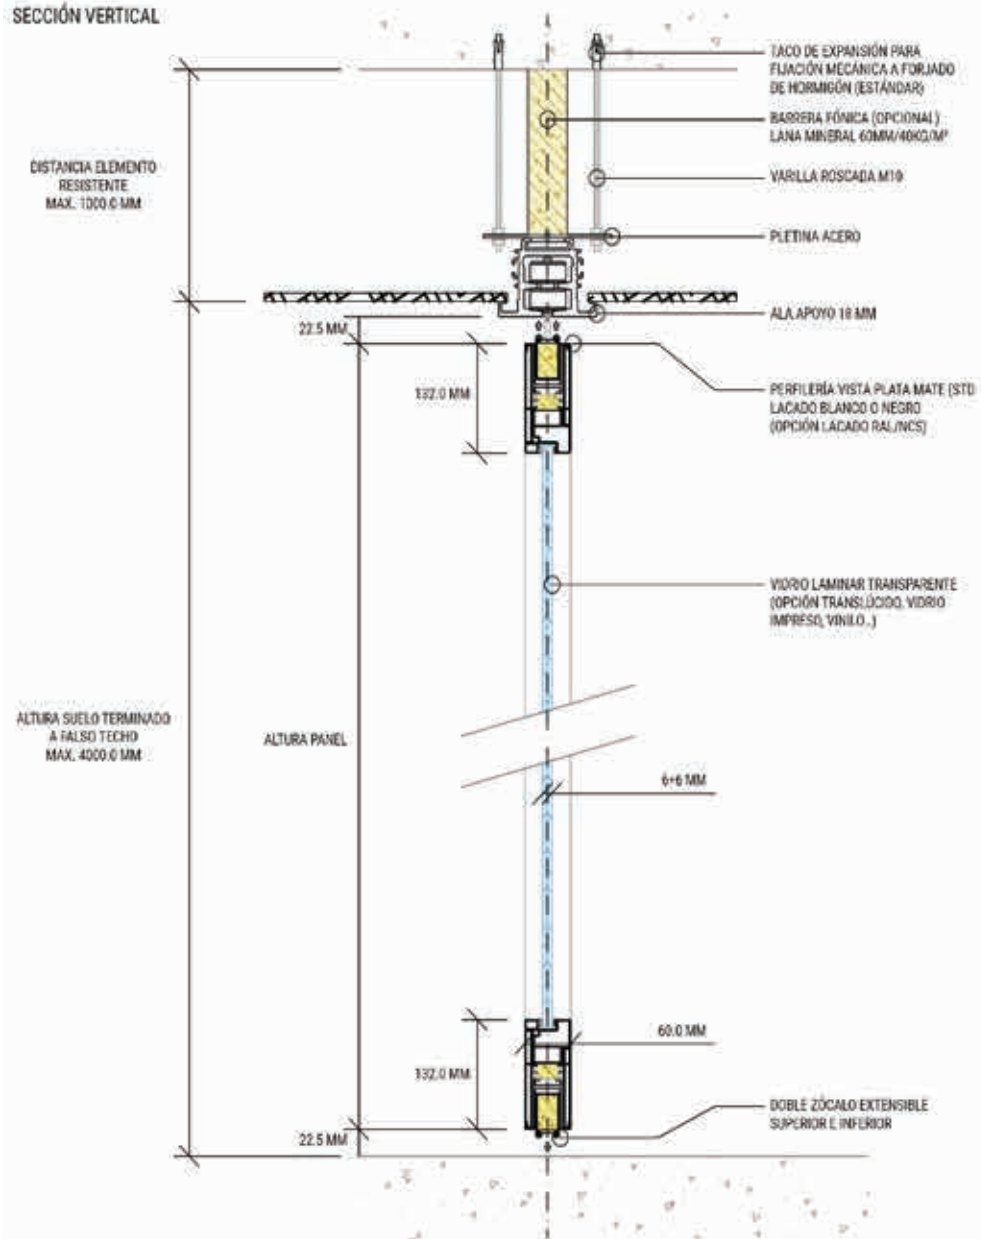

ALZADO GENÉRICO

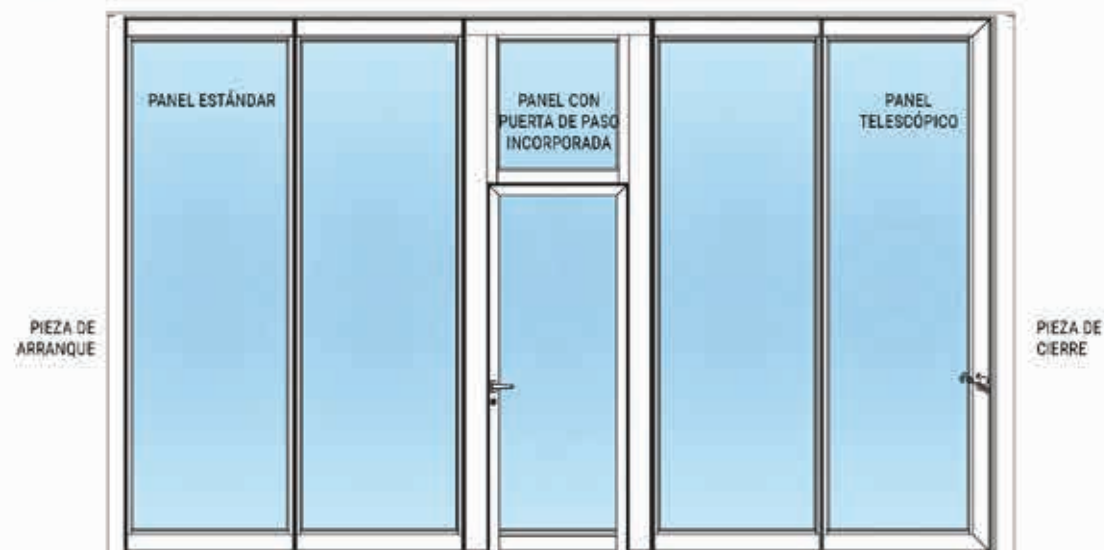

SECCIÓN HORIZONTAL

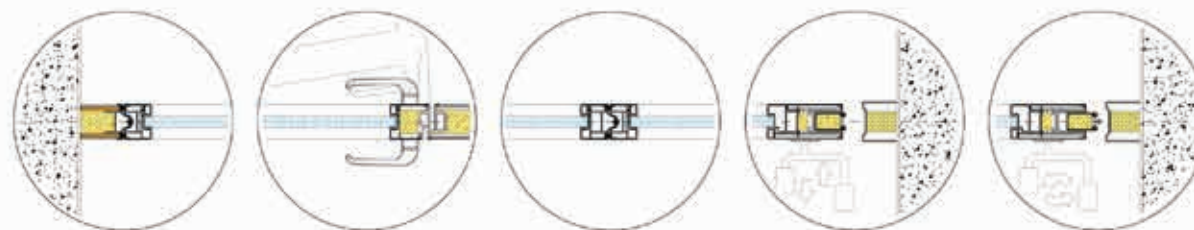

TORRES

Oficinas



T80 VISIONGLASS Perfilería oculta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 80 mm.

Insonorización: 40-42 dB.

Aislamiento: Doble vidrio laminar 3+3 y 4+4 mm.

Peso: 38 Kg/m² 3+3, 43 Kg/m² 4+4.

Perfilería: Oculta.

Modulación estándar: entre 850 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 3600 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal) / multidireccional (desplazados).

Accionamiento: manual (1/4 giro de manivela extraíble) / semiautomático (opcional). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los

tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.


Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM).

Arranques fijos en extremos: Color perfilaría arranque a definir.

Opcionales: puerta simple ciega lacada (color a definir).

Con barra antipánico (ciega lacada color a definir). Módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Vidrio laminar, templado (opcional). Perfilaría aluminio anodizado plata (lacado opcional).

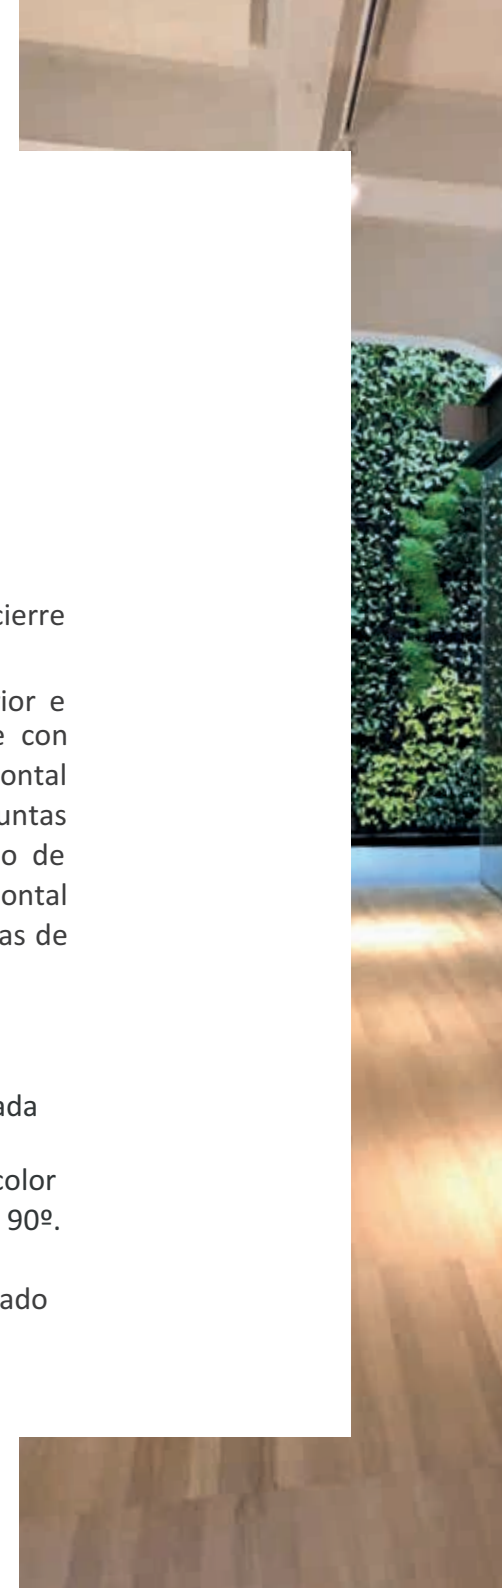





T87 ACOUSTICGLASS Perflería

Vista / $R_w=43\text{dB}$.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 87 mm

Insonorización: 43 dB

Aislamiento: Doble vidrio laminar 4+4 mm. con cámara de aire intermedia de 58 mm.

Peso: 34 Kg/m²

Perflería: Vista

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 4000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento: manual (1/4 giro de manivela extraíble). Accionados por el canto en los tipo

estándar y por el frente en los tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si


Espesor del vidrio: 8 mm.

Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional), ventanas y módulos para encuentro a 90°.



Acabados: Vidrio laminar, templado (opcional). Perflería aluminio anodizado plata (lacado opcional).



SECCIÓN VERTICAL

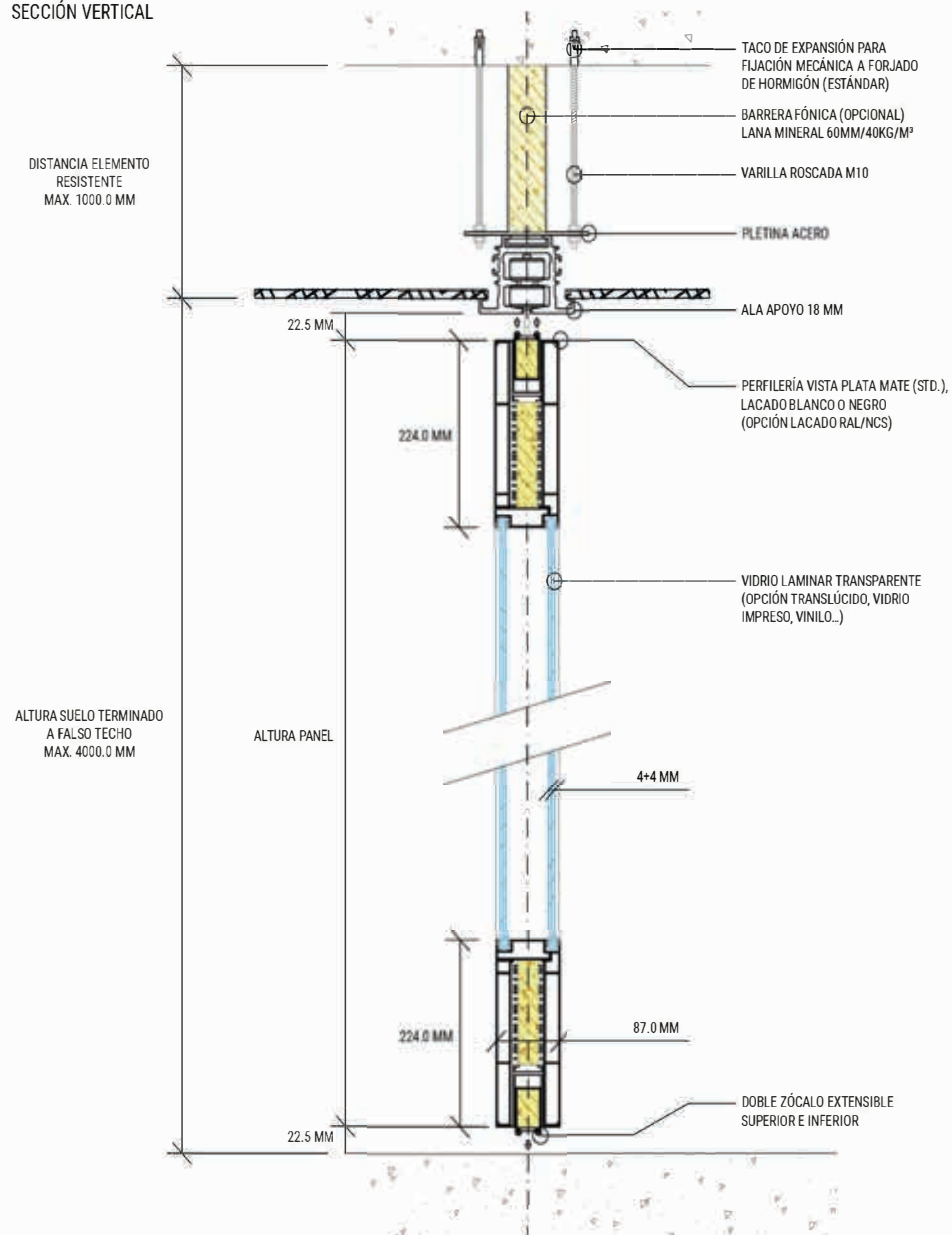

ALZADO GENÉRICO

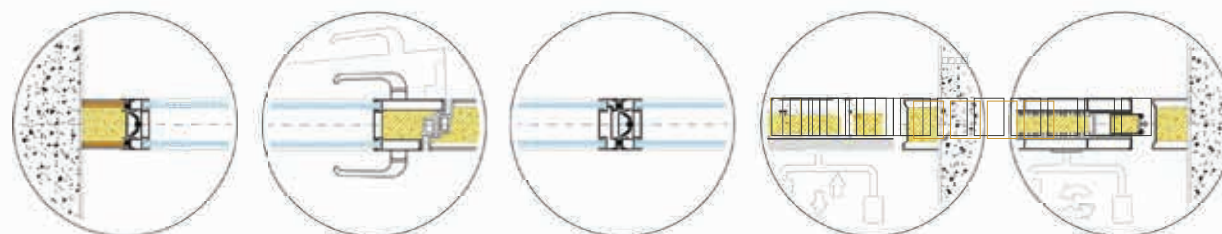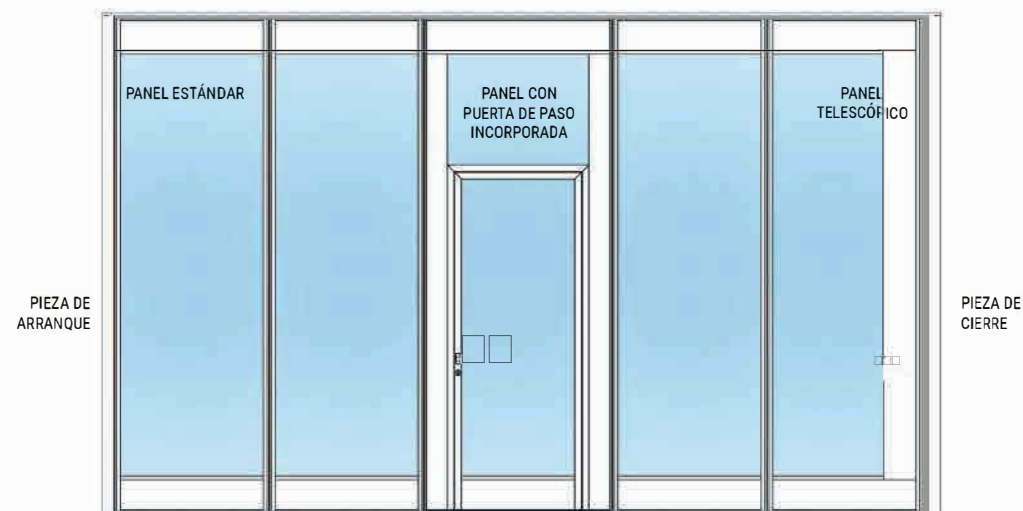



T110 SILENCEGLASS Perflería Vista / Rw=48dB.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor: 110 mm.

Insonorización: 48 dB.

Aislamiento: Doble vidrio laminar 5+5 mm. con cámara de aire intermedia de 90 mm.

Peso: 54 Kg/m².

Perflería: Vista.

Modulación estándar: entre 800 mm. y 1200 mm.

Altura estándar: hasta 4000 mm.

Posibilidad de medidas especiales: si

Desplazamiento: monodireccional (centrados en el eje de la guía principal)/ multidireccional (desplazados).

Accionamiento: manual (1/4 giro de manivela extraíble) / semiautomático (opcional). Accionados por el canto en los tipo estándar y por el frente en los

tipo puerta y en el módulo de cierre telescópico.

Sellado acústico: en vertical, superior e inferior mediante zócalo extensible con juntas de neopreno (EDPM). En horizontal mediante juntas magnéticas y juntas de neopreno (EDPM). En el módulo de cierre telescópico, además, en horizontal mediante zócalo extensible con juntas de neopreno.

Arranques fijos en extremos: si


Espesor del vidrio: 5+5 mm.*4+4 mm./6+6 mm.(opcionales).

Opcionales: puerta simple (móvil o fija batiente en el extremo) ó dobles (con barra antipánico opcional). Módulos para encuentro a 90°.

Acabados: Vidrio laminar, templado (opcional). Perflería aluminio anodizado plata (lacado opcional).




SECCIÓN VERTICAL

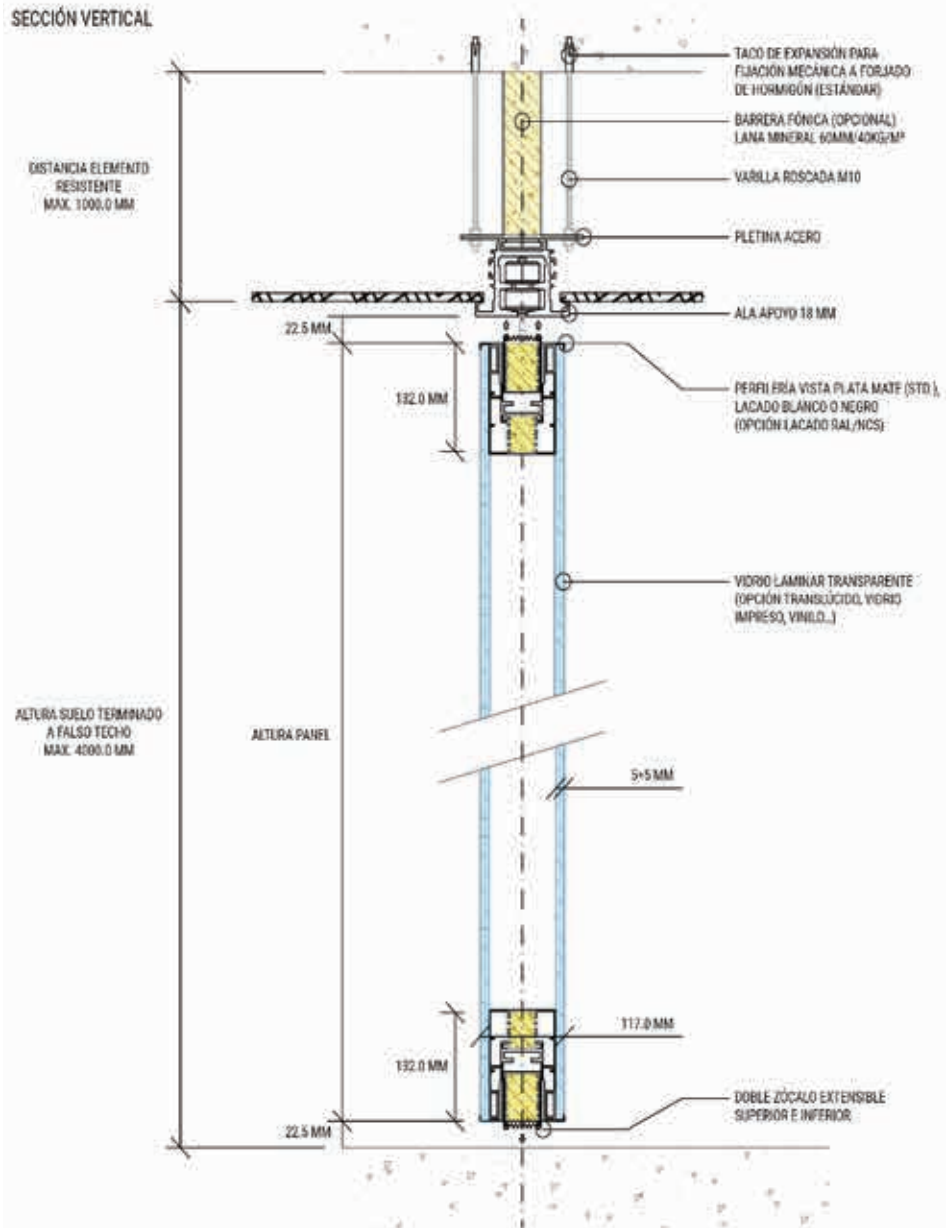

ALZADO GENÉRICO



SECCIÓN HORIZONTAL

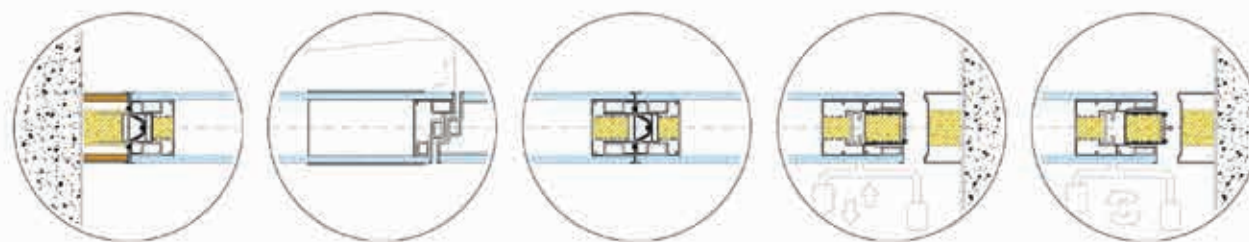

TORRES

Oficinas




- TIPOS DE PANELES -
- DESPLAZAMIENTO -

TORRES

Oficinas



PANEL TELESCÓPICO




PANEL ESTÁNDAR






CIERRE (FIJO EN PARED)









ARRANQUE (FIJO)






PANEL ESTÁNDAR CON
PERFIL PUERTA PARA
CIERRE CONTRA PUERTA
FIJA BATIENTE



PANELES DE CONEXIÓN
EN L, T Ó +, PARA
ENCUENTROS A 90º

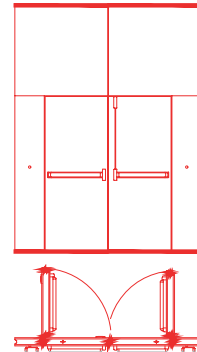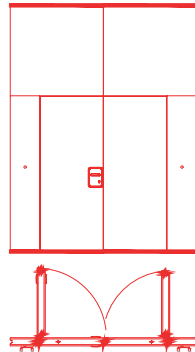


PANELES DE PUERTA: FIJA
BATIENTE, SIMPLE Ó DOBLE
(BARRA ANTIPÁNICO
OPCIONAL)



PANELES ACRISTALADOS:
DISTINTOS DISEÑOS Y
TIPOS DE VIDRIO


Nuestros sistemas permiten soluciones singulares que hacen realidad cualquier proyecto

Todos los modelos de nuestra gama cuentan con paneles especiales para cumplir con cualquier requisito del proyecto, aportando versatilidad y fluidez: puertas fijas en extremo de tabique móvil (admiten cualquier paso), puertas embebidas en un panel (paso de 725mm, 825mm y 925mm), puerta doble conformada por dos paneles, barras antipánico, paneles con vidrio sencillo ó vidrio doble (laminar, templado, Climalit...), paneles en L ó en T para formar intersecciones (incluso con ángulos especiales).

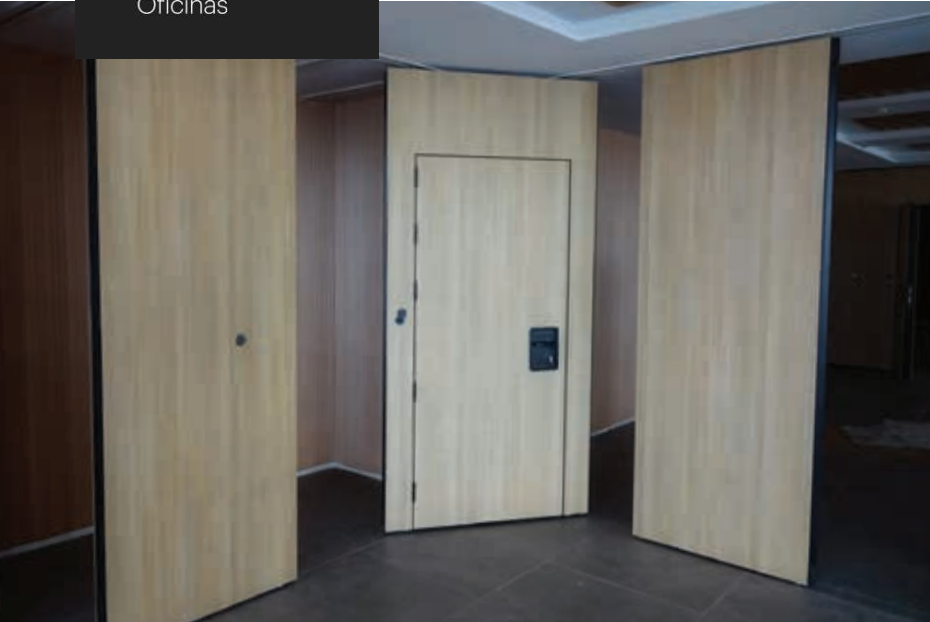

TORRES

Oficinas

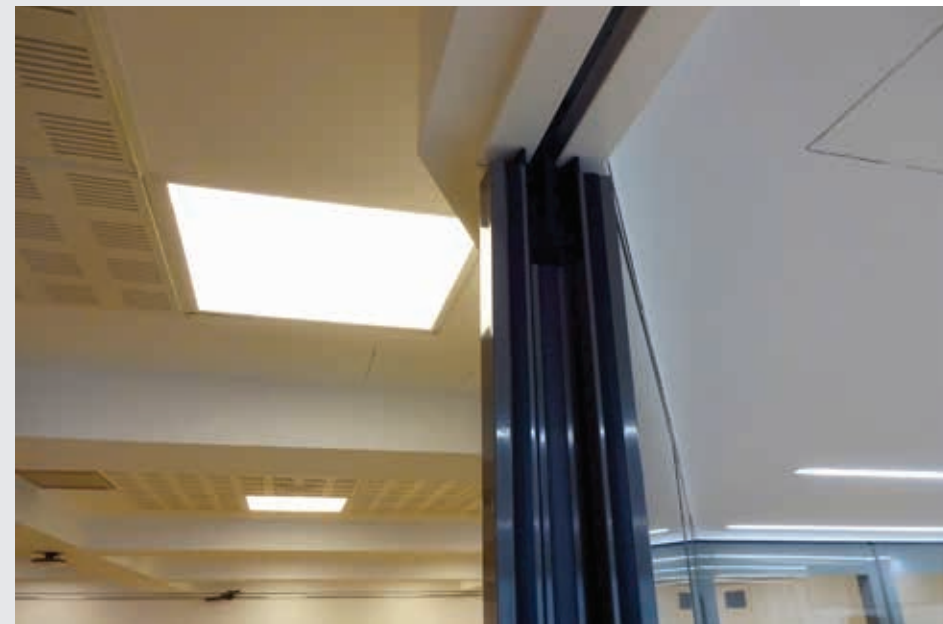

Sistema de desplazamiento, sin guías en el suelo

MONODIRECCIONAL







Los paneles quedan suspendidos de la guía en un único punto de cuelgue, situado en el eje del panel. De esta forma, sólo pueden desplazarse linealmente a lo largo de la guía.

Para apilar los paneles, estos giran 90º con respecto a la posición final y se desplazan hacia uno o ambos extremos de la guía principal. Cuando están apilados, los paneles sobresalen la mitad de su anchura hacia ambos lados de la guía. Este es el sistema de desplazamiento más sencillo y más económico, pero no es adecuado si el tabique se coloca junto a puertas o ventanas ya que pueden quedar canceladas



TORRES

Oficinas

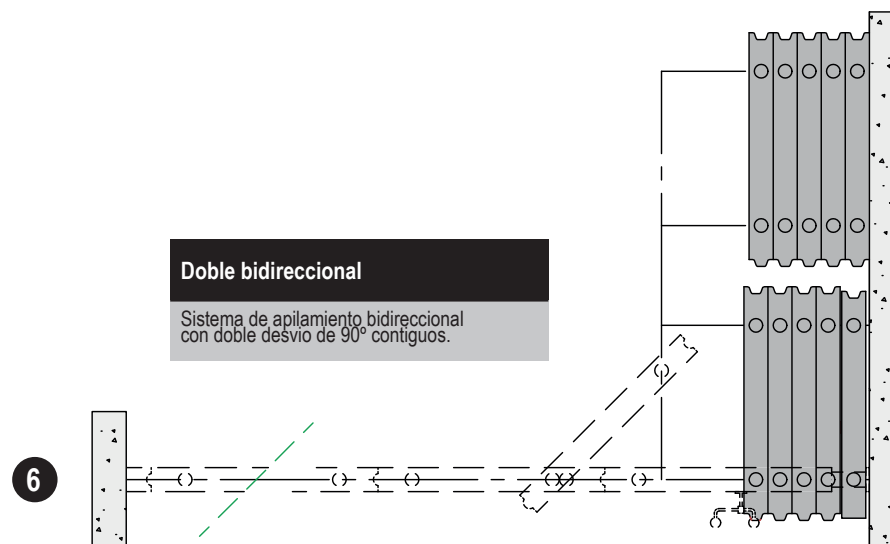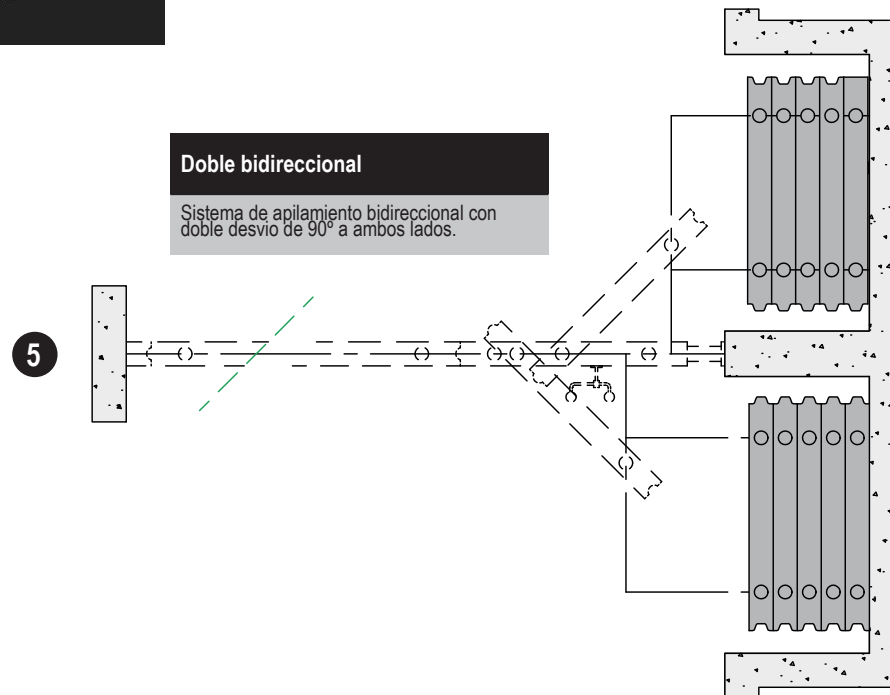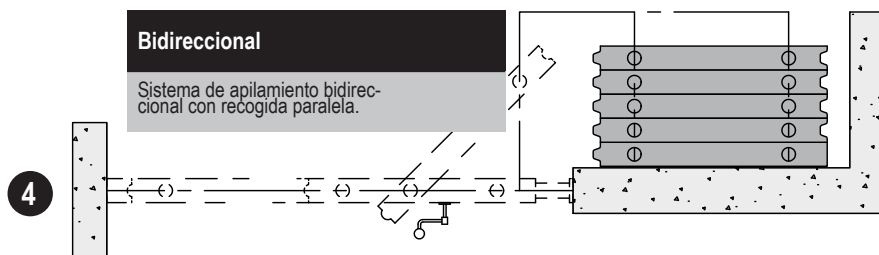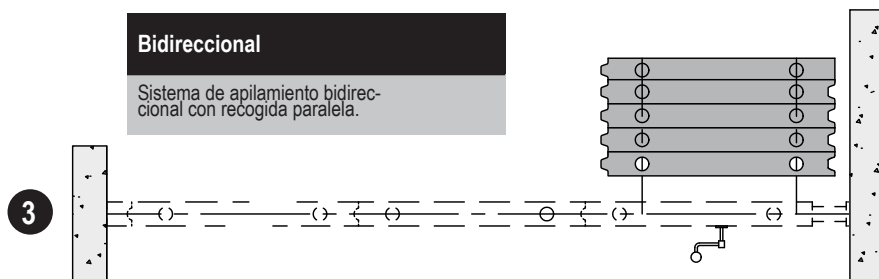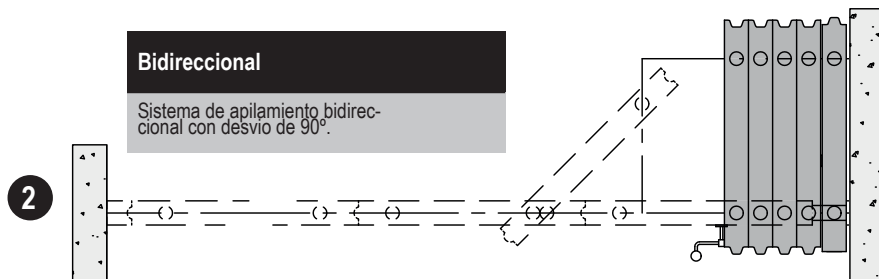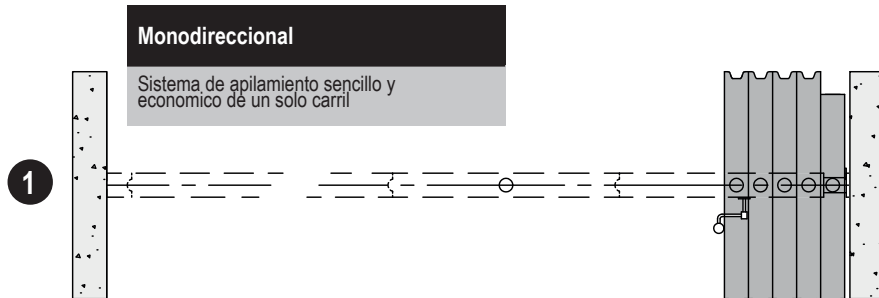


Nota: Para aparcamientos especiales, consulten nuestra oficina técnica

TORRES


Oficinas

G-70-MOD

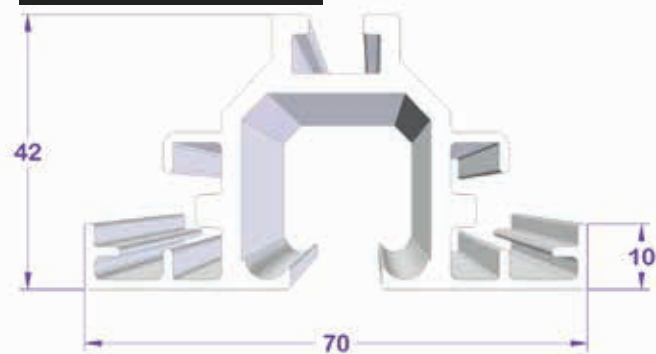


GUÍAS UNIDIRECCIONALES

G-110-MOD

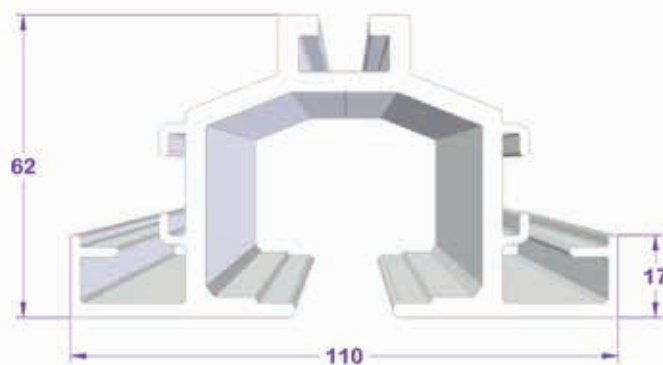


G-130-MOD

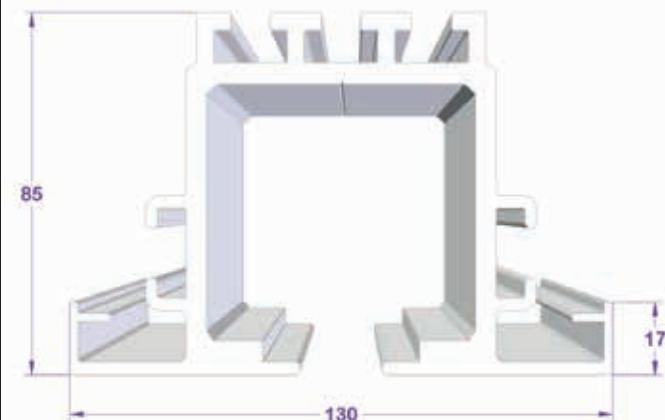


GUÍAS MULTIDIRECCIONALES


G-70-MUD




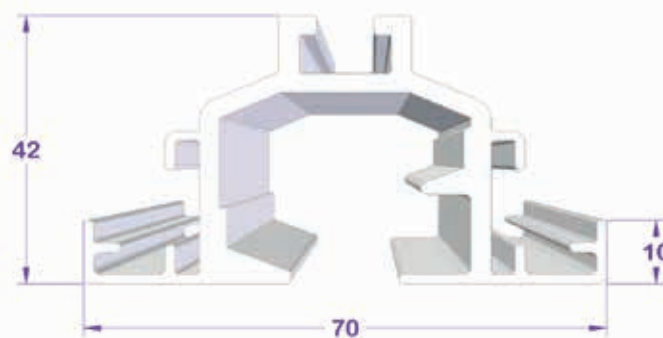


G-110-MUD

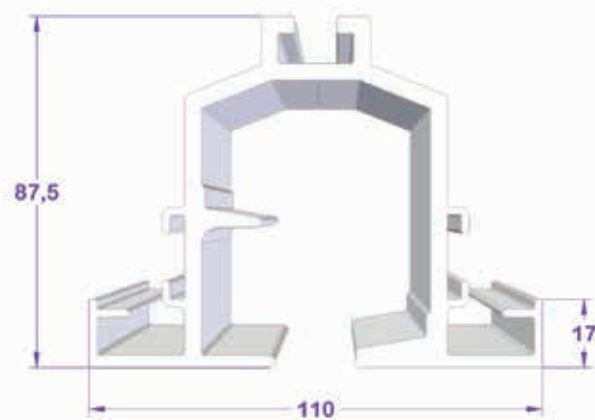

G-130-MUD

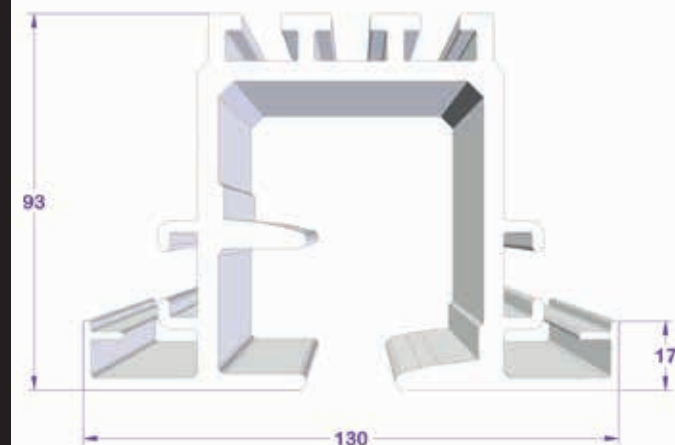

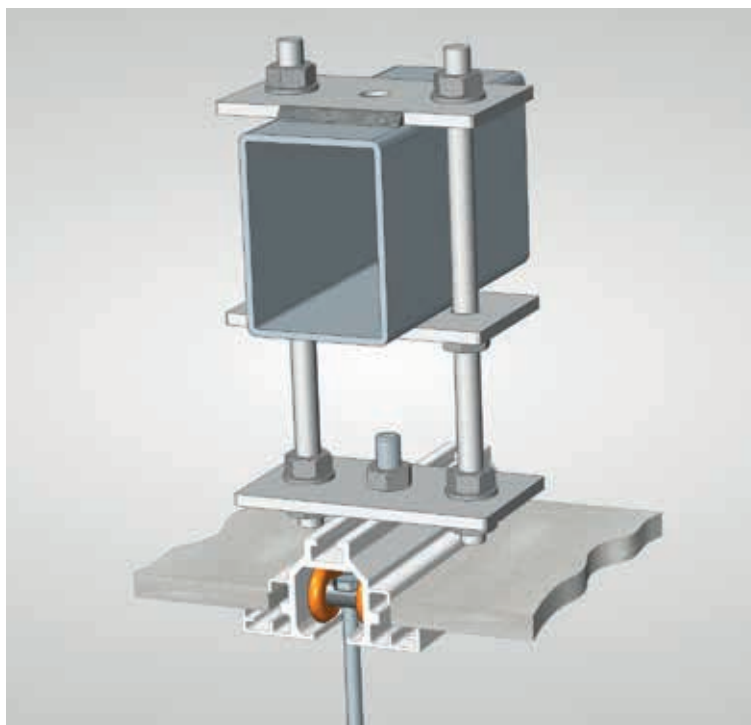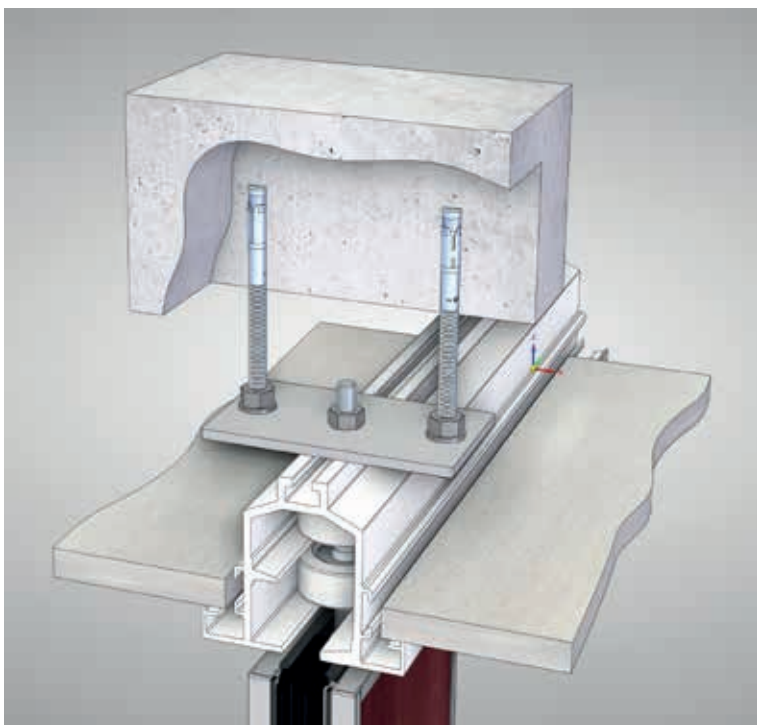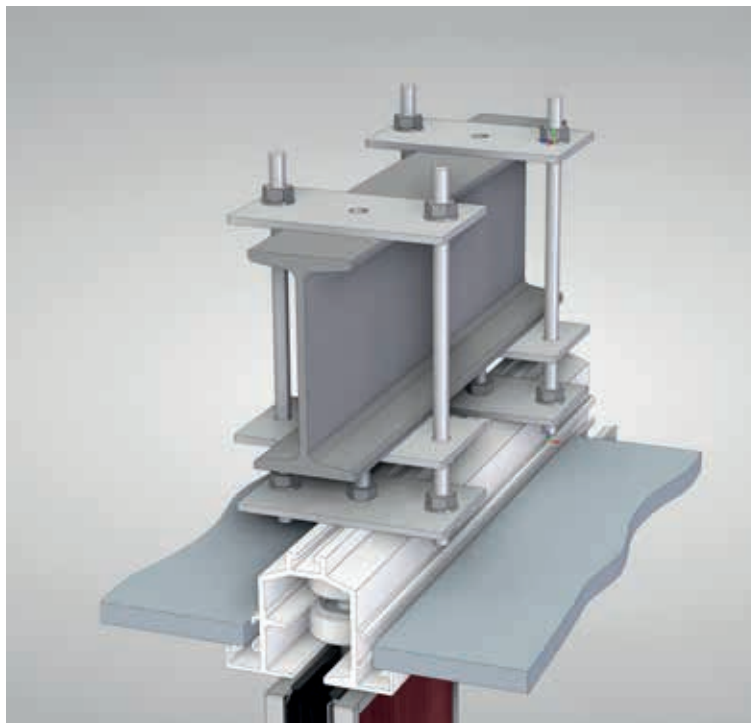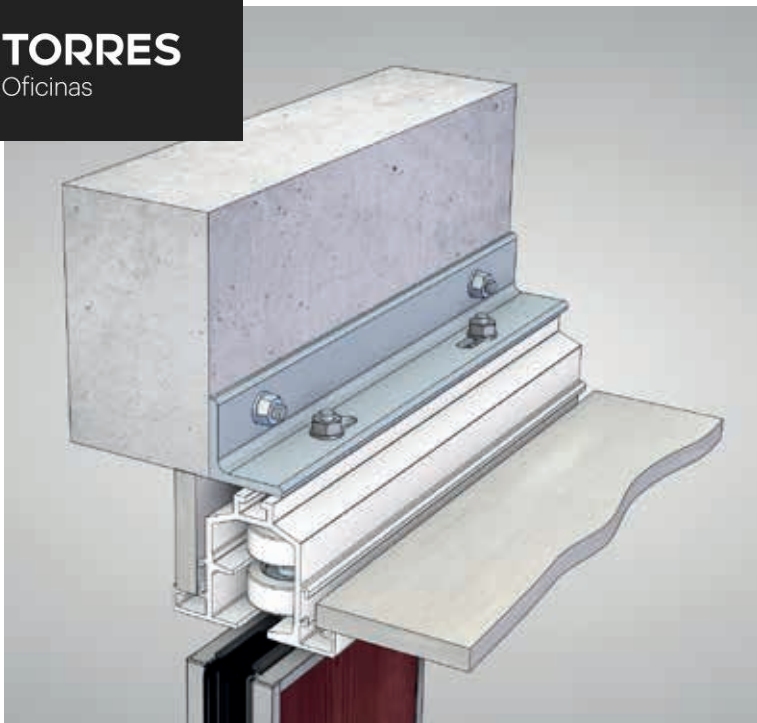

Sistemas de fijación de guías

TORRES ofrece diversos sistemas de fijación de las guías, adaptándose a la arquitectura, pesos y alturas de los tabiques móviles.



TORRES

Oficinas

Conde de Aranda, 124
50003, Zaragoza
Tels. 976 436 211 / 976 436 305
www.torresoficinas.com